

# FORMWORK 2.0

Brights / Neutrals

Milliken™









## FORMWORK 2.0 - PLANKS / Brights



PLFWK140 Azul




PLFWK126-159 Hip



PLFWK52 Blueprint



PLFWK169 Sash

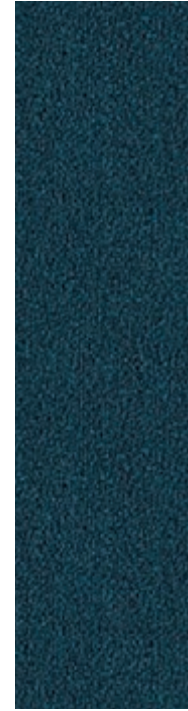

PLFWK229 Ocean Depth



PLFWK102 Mezzanine



PLFWK111-134 Doric



PLFWK141 Apple



PLFWK66 Eaves

## FORMWORK 2.0 - PLANKS / Neutrals



PLFWK120 Foundation



PLFWK119 Gable



PLFWK27 Pitch




PLFWK48 Dome



PLFWK6 Column



PLFWK152 Cement

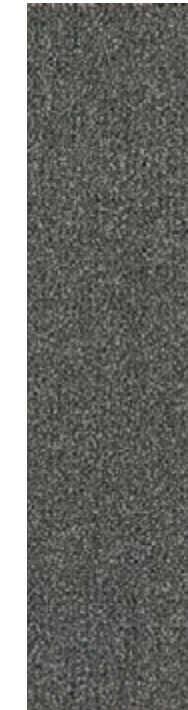

PLFWK25 Keystone



For service details see page 17  
Pour connaître les détails du service,  
allez à la page 17  
Unsere Service Information finden  
Sie auf Seite 17  
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,  
vea la página 17





FWK169 Sash



**Function Plus® Hardback**

Also available with Function Plus hardback  
Egalement disponible en Function Plus  
Auch mit FunctionPlus Hardback-Rücken  
También disponible con base dura Function Plus



For service details see page 17  
Pour connaître les détails du service,  
allez à la page 17  
Unsere Service Information finden  
Sie auf Seite 17  
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,  
vea la página 17





FWK119 Gable

			
FWK6 Column <input checked="" type="checkbox"/> FWK FP 6 Column <input type="checkbox"/>	FWK171 Cornice	FWK13 Pillar	FWK152 Cement <input checked="" type="checkbox"/> FWK FP 152 Cement
			
FWK48 Dome <input checked="" type="checkbox"/> FWK FP 48 Dome	FWK67 Truss	FWK154 Brace	FWK79 Spar
			
FWK122 Pier	FWK124 Architrave	FWK94 Wainscot	FWK143 Ridge
			
FWK120 Foundation <input checked="" type="checkbox"/> FWK FP 120 Foundation	FWK119 Gable <input checked="" type="checkbox"/> FWK FP 119 Gable	FWK25 Keystone <input checked="" type="checkbox"/> FWK FP 25 Keystone	FWK118-182 Nave
			
FWK59 Render	FWK27 Pitch <input checked="" type="checkbox"/> FWK FP 27 Pitch	FWK133 Vault	FWK19 Cella

**Function Plus® Hardback**

Also available with Function Plus hardback  
Egalement disponible en Function Plus  
Auch mit FunctionPlus Hardback-Rücken  
También disponible con base dura Function Plus

24 10

For service details see page 17  
Pour connaître les détails du service,  
allez à la page 17  
Unsere Service Information finden  
Sie auf Seite 17  
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,  
vea la página 17





PLFWK140 Azul / PLFWK126-159 Hip / PLFWK6 Column

## SUSTAINABILITY

With over 100 years of environmental stewardship, the Milliken family of companies is one of the world's most responsible manufacturers.

**Formwork 2.0 is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK** using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.

### DURABILITE

Avec une expérience de plus de 100 ans dans la gestion durable de l'environnement, la grande famille des entreprises Milliken est l'une des sociétés les plus responsables au monde.

**Formwork 2.0 est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001**, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée et, autant que possible, produits localement.

### DOSSIER

**Dossier en mousse:** les dalles de moquette Formwork 2.0 comportent un dossier en mousse composée à 90% de matériau recyclé. En offrant un confort aux pieds, une meilleure acoustique et une meilleure tenue de non aspect, ce système confère également à ce produit une durée de vie plus longue.

**Installation sans adhésif:** afin de réduire encore plus son impact sur l'environnement, les dalles de moquette Formwork 2.0 peuvent être fournies avec le système breveté de Milliken, TractionBack®. Ce type de dossier innovant permet une installation sans adhésif, améliorant ainsi la qualité de l'air intérieur, la rapidité d'installation, tout en réduisant l'usure du matériau.

### CERTIFICATION

Avec Formwork 2.0, vous bénéficiez de la certification des tierces parties suivantes:

- **Fabriqué en conformité avec la norme ISO14001**
- **Label GUT**
- **Certification Green Label Plus du CRI (Carpet and Rug Institute), association américaine de fabricants de moquette**
- **EPD certifié**
- **Label BRE**
- **Contribue aux points WELL**

Formwork 2.0, avec le système TractionBack®, est éligible aux points du label LEED®.

### REUTILISATION

La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Formwork 2.0 à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

### BACKING

**Cushion Backing:** Formwork 2.0 carpet tiles feature 90% recycled content cushion backing offering underfoot comfort, improved acoustics and superior appearance retention leading to extended product life.

**TractionBack® Adhesive Free Installation:** To further reduce its environmental impact, Formwork 2.0 can be supplied with Milliken's patented TractionBack®, an innovative backing system that enables adhesive free installation and therefore improves indoor air quality, speeds installation and reduces materials usage.

### NACHHALTIGKEIT

Mehr als 100 Jahre Erfahrung und Förderung des Umweltschutzes machen die Milliken Unternehmensfamilie zu einem der weltweit umweltbewusstesten Hersteller.

**Formwork 2.0 wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt**, wobei ethisch unbedenkliche und - wenn immer möglich - lokale Materialien verwendet werden.

### RÜCKEN

**Rückenpolster:** Formwork 2.0 Teppichfliesen haben Rückenpolster aus 90% Recyclingmaterial und bieten hohen Gehkomfort, verbesserte Schallabsorption und eine ausgezeichnete Beibehaltung des Aussehens, was zu einer verlängerten Lebensdauer des Produktes führt.

**Klebstofffreies Verlegen:** Um den Umwelteinfluss noch weiter zu reduzieren, wird Formwork 2.0 auch mit dem von Milliken patentierten TractionBack® angeboten, ein innovatives Rückensystem, welches klebstofffreies Verlegen erlaubt und daher die Raumluftqualität verbessert, die Installation beschleunigt und den Materialverbrauch reduziert.

### ZERTIFIZIERUNG

Mit Formwork 2.0 haben Sie die Sicherheit folgender Zertifizierungen durch Dritte:

- **Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO14001**
  - **GuT zertifiziert**
  - **CRI Green Label Plus**
  - **EPD überprüft**
  - **BRE zertifiziert**
  - **Trägt zu WELL-Punkten bei**
- Formwork 2.0 mit TractionBack® ist qualifiziert für LEED® Punkte.

### WIEDERVERWERTUNG

Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Formwork 2.0 Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.

### CERTIFICATION

With Formwork 2.0, you have the security of the following third party certifications:

- **Manufactured in compliance with ISO14001**
  - **GuT Certified**
  - **CRI Green Label Plus**
  - **EPD Verified**
  - **BRE Certified**
  - **Contributes to WELL points**
- Formwork 2.0 with TractionBack® is eligible for LEED® points.

### RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Formwork 2.0 carpet through Milliken's Re-Vision closed loop recycling programme.

### SOSTENIBILIDAD

Con más de 100 años de experiencia en la gestión medioambiental del negocio, la familia de empresas de Milliken constituye uno de los grupos de empresas fabricantes más responsables del mundo.

**Formwork 2.0 se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001**, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente.

### REVESTIMIENTO

**Revestimiento almohadillado:** Las losetas de moqueta modular Formwork 2.0 presentan un revestimiento almohadillado con el 90% de contenido reciclado, ofreciendo confort para los pies, unas condiciones acústicas mejoradas y una superior retención de la apariencia que contribuye a extender la vida útil del producto.

**Instalación sin adhesivos:** Para reducir aún más su impacto medioambiental, Formwork 2.0 se puede solicitar con TractionBack®, el innovador sistema de revestimiento patentado por Milliken que permite la instalación sin adhesivos y, por tanto, mejora la calidad del aire en los espacios interiores, agiliza la instalación y reduce el uso de materiales.

### CERTIFICADOS

Con Formwork 2.0, le garantizamos la consecución de los siguientes certificados galardonados por entidades independientes:

- **Producto fabricado en cumplimiento de la norma ISO14001**
- **Certificado GuT**
- **CRI Green Label Plus**
- **Clasificado por EDP**
- **Certificado BRE**
- **Contribuye a los puntos WELL**

Formwork 2.0 con revestimiento TractionBack® colabora a la consecución de puntos LEED®.

### REUTILIZACIÓN

Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Formwork 2.0 al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta "Re-Vision closed loop recycling".





## SPECIFICATIONS

SPECIFICATION	SPÉCIFICATION
<p><b>Construction</b> Tufted, Level Loop Pile  <b>Face Fibre</b> Solution Dyed Nylon 6 6 (20% recycled content) Inherent stain resistant fibre  <b>Soil Release</b> StainSmart® (on light colours LRV &gt;20)  <b>Finished Face Weight</b> 590 g/m<sup>2</sup>  <b>Gauge</b> 39,4/10 cm  <b>Rows</b> 52/10 cm  <b>Tuft Density</b> 205 000/m<sup>2</sup>  <b>Finished Pile Height</b> 3,0 mm  <b>Standard Backing</b> Comfort Lite 90% recycled open cell polyurethane cushion backing Available with TractionBack® on request  <b>Nominal Total Thickness</b> 8,3 mm  <b>Tile Size</b> 500 x 500 mm  <b>Plank Size</b> 250 x 1000 mm  <b>Nominal Total Weight</b> 3 770g/m<sup>2</sup>  <b>Tiles per Box</b> 22 (5,5m<sup>2</sup>)  <b>Planks per Box</b> 12 (3m<sup>2</sup>)</p>	<p><b>Construction</b> Tuftée bouclé  <b>Fibre</b> Teintes masse 6 6 Nylon (20% de contenu recyclé) Fibre avec résistance aux taches intrinsèque  <b>Anti-Salissure</b> StainSmart® (sur les couleurs claires LRV &gt; 20)  <b>Poids de fibre</b> 590 g/m<sup>2</sup>  <b>Jauge</b> 39,4/10 cm  <b>Nombre de points</b> 52/10 cm  <b>Densité du tuft</b> 205 000/m<sup>2</sup>  <b>Hauteur du Velours</b> 3,0 mm  <b>Dossier Standard</b> Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande  <b>Épaisseur totale</b> 8,3 mm  <b>Dimension des dalles</b> 500 x 500 mm  <b>Dimension des planks</b> 250 x 1000 mm  <b>Poids total</b> 3 770g/m<sup>2</sup>  <b>Nombre de dalles par Carton</b> 22 (3m<sup>2</sup>)  <b>Nombre de planks par Carton</b> 12 (3m<sup>2</sup>)</p>
PERFORMANCE	PERFORMANCE
<p><b>Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)</b> Class Bfl – s1  <b>Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)</b> Class 1  <b>Flammability (Hot metal nut BS4790)</b> Low radius of Char  <b>Use Classification (EN1307)</b> Class 33 Heavy Commercial Use  <b>Castor Chair (BS EN 985:2001)</b> Class A – Intensive use (r value ≥ 2.4)  <b>Static Electricity (ISO 6356)</b> ≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre  <b>Impact Sound (ISO 10140-3)</b> 29 dB  <b>Sound absorption (ISO 354)</b> 0,25 Class E  <b>Alpha s values</b> 125Hz 0,01, 250Hz 0,02, 500Hz 0,28, 1000Hz 0,24, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,37</p>	<p><b>Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)</b> Classe Bfl – s1  <b>Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)</b> Classe 1  <b>Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)</b> Geringer Verkohlungsradius  <b>Utilisation (EN1307)</b> Classe 33 pour usage commercial intensif  <b>Chaise à roulettes (EN985)</b> A - Convient pour un usage normal (r≥ 2.4)  <b>Velours Antistatique (ISO 6356)</b> ≤ 2,0 KV fibres à transmission permanente  <b>Isolation des bruits d'impacts (ISO 10140-3)</b> 29 dB  <b>Absorption des bruits aériens (ISO 354)</b> 0,25 Classe E  <b>Valeurs alpha S</b> 125Hz 0,01, 250Hz 0,02, 500Hz 0,28, 1000Hz 0,24, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,37</p>

### PERFORMANCE

<p><b>Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)</b> Class Bfl – s1  <b>Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)</b> Class 1  <b>Flammability (Hot metal nut BS4790)</b> Low radius of Char  <b>Use Classification (EN1307)</b> Class 33 Heavy Commercial Use  <b>Castor Chair (BS EN 985:2001)</b> Class A – Intensive use (r value ≥ 2.4)  <b>Static Electricity (ISO 6356)</b> ≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre  <b>Impact Sound (ISO 10140-3)</b> 29 dB  <b>Sound absorption (ISO 354)</b> 0,25 Class E  <b>Alpha s values</b> 125Hz 0,01, 250Hz 0,02, 500Hz 0,28, 1000Hz 0,24, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,37</p>
---

### ENVIRONMENTAL

<p>62% recycled content by total product weight Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT &amp; CRI Green Label Plus certified for indoor air quality EPD verified BRE certified</p>
--

### GUARANTEES

<p>12 year wear guarantee Lifetime Antistatic guarantee Latent Defects guarantee</p>
--

<p><b>Design Copyright – Milliken &amp; Company.</b> This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.</p>
---

## FORMWORK 2.0

## Brights / Neutrals

DATENBLATT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<p><b>Konstruktion</b> Getuftete Schlingenware  <b>Polfasermaterial</b> Solution-Dyed 6 6 Nylon (20% recycledes Material) Schmutzabweisende Faser  <b>Schmutzabweisende Ausrüstung</b> StainSmart® (Bei hellen Farben LRV &gt; 20)  <b>Poleinsatzgewicht</b> 590 g/m<sup>2</sup>  <b>Teilung</b> 39,4/10 cm  <b>Stiche</b> 52/10 cm  <b>Noppenzahl</b> 205 000/m<sup>2</sup>  <b>Polschichtdicke</b> 3,0 mm  <b>Standard-Rückenmaterial</b> Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®  <b>Gesamtdicke</b> 8,3 mm  <b>Abmessung Fliese</b> 500 x 500 mm  <b>Abmessung Planke</b> 250 x 1000 mm  <b>Gesamtgewicht</b> 3 770g/m<sup>2</sup>  <b>Fliesen/Karton</b> 22 (5,5m<sup>2</sup>)  <b>Planken/Karton</b> 12 (3m<sup>2</sup>)</p>	<p><b>Modelo</b> Moqueta modular de bucle nivelado  <b>Fibra</b> Nylon 6 6 teñido en masa (20% de contenido reciclado) Fibra inherente resistente a las manchas  <b>Productos para el tratamiento de la suciedad</b> StainSmart® (En colores claros LRV&gt; 20)  <b>Peso final de la cara superior de la moqueta</b> 590 g/m<sup>2</sup>  <b>Galga</b> 39,4/10 cm  <b>Hileras</b> 52/10 cm  <b>Densidad del bucle</b> 205 000/m<sup>2</sup>  <b>Altura final de la cara superior de la moqueta</b> 3,0 mm  <b>Base estándar</b> Base almohadillada Comfort Lite con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente  <b>Grosor total aproximado de cada loseta</b> 8,3 mm  <b>Tamaño de cada loseta</b> 500 x 500 mm  <b>Tamaño de la plank</b> 250 x 1000 mm  <b>Peso total aproximado de cada loseta</b> 3 770g/m<sup>2</sup>  <b>Losetas por caja</b> 22 (5,5m<sup>2</sup>)  <b>Planks por caja</b> 12 (3m<sup>2</sup>)</p>
BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	PERFORMANCE
<p><b>Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)</b> Klasse Bfl – s1  <b>Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)</b> Klasse 1  <b>Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)</b> Geringer Verkohlungsradius  <b>Klassifikation (EN1307)</b> Klasse 33 Extrem  <b>Rollenstühle (DIN 54324)</b> bestanden (IR≥ 2.4)  <b>Statische Ladung (ISO 6356)</b> ≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser  <b>Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)</b> 29 dB  <b>Schallabsorptionsgrad (ISO 354)</b> 0,25 Klasse E  <b>Alpha-s Werte</b> 125Hz 0,01, 250Hz 0,02, 500Hz 0,28, 1000Hz 0,24, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,37</p>	<p><b>Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)</b> Class Bfl – s1  <b>Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)</b> Class 1  <b>Flammability (Hot metal nut BS4790)</b> Low radius of Char  <b>Use Classification (EN1307)</b> Class 33 Heavy Commercial Use  <b>Castor Chair (BS EN 985:2001)</b> Class A – Intensive use (r value ≥ 2.4)  <b>Static Electricity (ISO 6356)</b> ≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre  <b>Impact Sound (ISO 10140-3)</b> 29 dB  <b>Sound absorption (ISO 354)</b> 0,15 (H) Class E  <b>Alpha s values</b> 125Hz 0,01, 250Hz 0,02, 500Hz 0,05, 1000Hz 0,13, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,36</p>
ENVIRONMENTAL	PERFORMANCE
<p>Das Gesamtgewicht enthält 62% recyceltes Material Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien Zertifizierung GuT &amp; CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität EPD überprüft BRE Zertifizierung</p>	<p>54% recycled content by total product weight Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT &amp; CRI Green Label Plus certified for indoor air quality EPD verified</p>
UMWELTEIGENSCHAFTEN	ENVIRONMENTAL
<p>Das Gesamtgewicht enthält 62% recyceltes Material Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien Zertifizierung GuT &amp; CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität EPD überprüft BRE Zertifizierung</p>	<p>54% du poids total du produit provient de matériaux recyclés Fabriqué avec de l'énergie renouvelable Certifié GuT &amp; CRI Green Label Plus EPD certifié</p>
GUARANTEES	ENVIRONMENTAL
<p>12 Jahre auf Verschleiß Lebenslange Antistatik Latenter Mangel</p>	<p>54% du poids total du produit provient de matériaux recyclés Fabriqué avec de l'énergie renouvelable Certifié GuT &amp; CRI Green Label Plus EPD certifié</p>
GARANTIES	ENVIRONMENTAL
<p>12 Jahre auf Verschleiß Lebenslange Antistatik Latenter Mangel</p>	<p>54% recycled content by total product weight Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT &amp; CRI Green Label Plus certified for indoor air quality EPD verified</p>
GARANTIES	ENVIRONMENTAL
<p>12 Jahre auf Verschleiß Lebenslange Antistatik Latenter Mangel</p>	<p>54% recycled content by total product weight Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT &amp; CRI Green Label Plus certified for indoor air quality EPD verified</p>

DATENBLATT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<p><b>Konstruktion</b> Getuftete Schlingenware  <b>Polfasermaterial</b> Solution-Dyed 6 6 Nylon (20% recycledes Material) Schmutzabweisende Faser  <b>Schmutzabweisende Ausrüstung</b> StainSmart® (Bei hellen Farben LRV &gt; 20)  <b>Poleinsatzgewicht</b> 590 g/m<sup>2</sup>  <b>Teilung</b> 39,4/10 cm  <b>Stiche</b> 52/10 cm  <b>Noppenzahl</b> 205 000/m<sup>2</sup>  <b>Polschichtdicke</b> 3,0 mm  <b>Standard-Rückenmaterial</b> Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®  <b>Gesamtdicke</b> 8,3 mm  <b>Abmessung Fliese</b> 500 x 500 mm  <b>Abmessung Planke</b> 250 x 1000 mm  <b>Gesamtgewicht</b> 3 770g/m<sup>2</sup>  <b>Fliesen/Karton</b> 22 (5,5m<sup>2</sup>)  <b>Planken/Karton</b> 12 (3m<sup>2</sup>)</p>	<p><b>Modelo</b> Moqueta modular de bucle nivelado  <b>Fibra</b> Nylon 6 6 teñido en masa (20% de contenido reciclado) Fibra inherente resistente a las manchas  <b>Productos para el tratamiento de la suciedad</b> StainSmart® (En colores claros LRV&gt; 20)  <b>Peso final de la cara superior de la moqueta</b> 590 g/m<sup>2</sup>  <b>Galga</b> 39,4/10 cm  <b>Hileras</b> 52/10 cm  <b>Densidad del bucle</b> 205 000/m<sup>2</sup>  <b>Altura final de la cara superior de la moqueta</b> 3,0 mm  <b>Base estándar</b> Base almohadillada Comfort Lite con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente  <b>Grosor total aproximado de cada loseta</b> 8,3 mm  <b>Tamaño de cada loseta</b> 500 x 500 mm  <b>Tamaño de la plank</b> 250 x 1000 mm  <b>Peso total aproximado de cada loseta</b> 3 770g/m<sup>2</sup>  <b>Losetas por caja</b> 22 (5,5m<sup>2</sup>)  <b>Planks por caja</b> 12 (3m<sup>2</sup>)</p>
BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	PERFORMANCE
<p><b>Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)</b> Klasse Bfl – s1  <b>Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)</b> Klasse 1  <b>Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)</b> Geringer Verkohlungsradius  <b>Klassifikation (EN1307)</b> Klasse 33 Extrem  <b>Rollenstühle (DIN 54324)</b> bestanden (IR≥ 2.4)  <b>Statische Ladung (ISO 6356)</b> ≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser  <b>Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)</b> 29 dB  <b>Schallabsorptionsgrad (ISO 354)</b> 0,25 Klasse E  <b>Alpha-s Werte</b> 125Hz 0,01, 250Hz 0,02, 500Hz 0,28, 1000Hz 0,24, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,37</p>	<p><b>Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)</b> Class Bfl – s1  <b>Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)</b> Class 1  <b>Flammability (Hot metal nut BS4790)</b> Low radius of Char  <b>Use Classification (EN1307)</b> Class 33 Heavy Commercial Use  <b>Castor Chair (BS EN 985:2001)</b> Class A – Intensive use (r value ≥ 2.4)  <b>Static Electricity (ISO 6356)</b> ≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre  <b>Impact Sound (ISO 10140-3)</b> 29 dB  <b>Sound absorption (ISO 354)</b> 0,15 (H) Class E  <b>Alpha s values</b> 125Hz 0,01, 250Hz 0,02, 500Hz 0,05, 1000Hz 0,13, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,36</p>
ENVIRONMENTAL	PERFORMANCE
<p>Das Gesamtgewicht enthält 62% recyceltes Material Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien Zertifizierung GuT &amp; CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität EPD überprüft BRE Zertifizierung</p>	<p>54% recycled content by total product weight Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT &amp; CRI Green Label Plus certified for indoor air quality EPD verified</p>
UMWELTEIGENSCHAFTEN	ENVIRONMENTAL
<p>Das Gesamtgewicht enthält 62% recyceltes Material Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien Zertifizierung GuT &amp; CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität EPD überprüft BRE Zertifizierung</p>	<p>54% du poids total du produit provient de matériaux recyclés Fabriqué avec de l'énergie renouvelable Certifié GuT &amp; CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität EPD certifié</p>
GUARANTEES	ENVIRONMENTAL
<p>12 Jahre auf Verschleiß Lebenslange Antistatik Latenter Mangel</p>	<p>54% recycled content by total product weight Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT &amp; CRI Green Label Plus certified for indoor air quality EPD verified</p>
GARANTIES	ENVIRONMENTAL
<p>12 Jahre auf Verschleiß Lebenslange Antistatik Latenter Mangel</p>	<p>54% recycled content by total product weight Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT &amp; CRI Green Label Plus certified for indoor air quality EPD verified</p>

<p><b>Design Copyright – Milliken &amp; Company.</b> Diese Polsterrücken-Teppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.</p>
---

## SPECIFICATIONS

SPECIFICATION	SPÉCIFICATION
<p><b>Construction</b> Getuftete Schlingenware  <b>Face Fibre</b> Solution Dyed Nylon 6 6 (20% recycled content) Inherent stain resistant fibre  <b>Soil Release</b> StainSmart® (on light colours LRV &gt;20)  <b>Finished Face Weight</b> 590 g/m<sup>2</sup>  <b>Gauge</b> 39,4/10 cm  <b>Rows</b> 52/10 cm  <b>Tuft Density</b> 205 000/m<sup>2</sup>  <b>Finished Pile Height</b> 3,0 mm  <b>Standard Backing</b> Function Plus™ polymer modified bitumen hard back  <b>Nominal Total Thickness</b> 5,4 mm  <b>Tile Size</b> 500 x 500 mm  <b>Nominal Total Weight</b> 3 700g/m<sup>2</sup>  <b>Tiles per Box</b> 20 (5m<sup>2</sup>)</p>	<p><b>Construction</b> Tuftée bouclé  <b>Fibre</b> Teintes masse 6 6 Nylon (20% de contenu recyclé) Fibre avec résistance aux taches intrinsèque  <b>Anti-Salissure</b> StainSmart® (sur les couleurs claires LRV &gt; 20)  <b>Poids de fibre</b> 590 g/m<sup>2</sup>  <b>Jauge</b> 39,4/10 cm  <b>Nombre de points</b> 52/10 cm  <b>Densité du tuft</b> 205 000/m<sup>2</sup>  <b>Polschichtdicke</b> 3,0 mm  <b>RückenSchmutzabweisende Ausrüstung</b> Function Plus™ polymermodifizierter Bitumenrücken  <b>Gesamtdicke</b> 5,4 mm  <b>Dimension des dalles</b> 500 x 500 mm  <b>Gesamtgewicht</b> 3 700g/m<sup>2</sup>  <b>Fliesen/Karton</b> 20 (5m<sup>2</sup>)</p>
PERFORMANCE	PERFORMANCE
<p><b>Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)</b> Class Bfl – s1  <b>Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)</b> Class 1  <b>Flammability (Hot metal nut BS4790)</b> Low radius of Char  <b>Use Classification (EN1307)</b> Class 33 Heavy Commercial Use  <b>Castor Chair (BS EN 985:2001)</b> Class A – Intensive use (r value ≥ 2.4)  <b>Static Electricity (ISO 6356)</b> ≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre  <b>Impact Sound (ISO 10140-3)</b> 25 dB  <b>Sound absorption (ISO 354)</b> 0,15 (H) Class E  <b>Alpha s values</b> 125Hz 0,01, 250Hz 0,02, 500Hz 0,05, 1000Hz 0,13, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,36</p>	<p><b>Classement feu (und Qualmklasse EN13501:1-2002)</b> Classe Bfl – s1  <b>Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)</b> Classe 1  <b>Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)</b> Faible rayon de carbone  <b>Utilisation (EN1307)</b> Classe 33 pour usage commercial intensif  <b>Chaise à roulettes (EN985)</b> A - Convient pour un usage normal (r≥ 2.4)  <b>Velours Antistatique (ISO 6356)</b> ≤ 2,0 KV fibres à transmission permanente  <b>Isolation des bruits d'impacts (ISO 10140-3)</b> 25 dB  <b>Absorption des bruits aériens (ISO 354)</b> 0,15 (H) Classe E  <b>Valeurs alpha S</b> 125Hz 0,01, 250Hz 0,02, 500Hz 0,05, 1000Hz 0,13, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,36</p>
ENVIRONMENTAL	PERFORMANCE
<p>54% recycled content by total product weight Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT &amp; CRI Green Label Plus certified for indoor air quality EPD verified</p>	<p>54% du poids total du produit provient de matériaux recyclés Fabriqué avec de l'énergie renouvelable Certifié GuT &amp; CRI Green Label Plus EPD certifié</p>
GUARANTEES	ENVIRONMENTAL
<p>10 year wear guarantee Lifetime Antistatic guarantee Latent Defects guarantee</p>	<p>54% du poids total du produit provient de matériaux recyclés Fabriqué avec de l'énergie renouvelable Certifié GuT &amp; CRI Green Label Plus EPD certifié</p>
GARANTIES	ENVIRONMENTAL
<p>10 ans contre usage Antistatique permanent Vices cachés</p>	<p>54% recycled content by total product weight Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT &amp; CRI Green Label Plus certified for indoor air quality EPD verified</p>
GARANTIES	ENVIRONMENTAL
<p>10 ans contre usage Antistatique permanent Vices cachés</p>	<p>54% recycled content by total product weight Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT &amp; CRI Green Label Plus certified for indoor air quality EPD verified</p>

DATENBLATT	HOJA DE ESPECIFICACIÓN
<p><b>Konstruktion</b> Getuftete Schlingenware  <b>Polfasermaterial</b> Solution-Dyed 6 6 Nylon (20% recycledes Material) Schmutzabweisende Faser  <b>Schmutzabweisende Ausrüstung</b> StainSmart® (Bei hellen Farben LRV &gt; 20)  <b>Poleinsatzgewicht</b> 590 g/m<sup>2</sup>  <b>Teilung</b> 39,4/10 cm  <b>Stiche</b> 52/10 cm  <b>Noppenzahl</b> 205 000/m<sup>2</sup>  <b>Polschichtdicke</b> 3,0 mm  <b>RückenSchmutzabweisende Ausrüstung</b> Function Plus™ polymermodifizierter Bitumenrücken  <b>Gesamtdicke</b> 5,4 mm  <b>Abmessung Fliese</b> 500 x 500 mm  <b>Grosor total aproximado de cada loseta</b> 5,4 mm  <b>Abmessung Fliese</b> 500 x 500 mm  <b>Gesamtgewicht</b> 3 700g/m<sup>2</sup>  <b>Fliesen/Karton</b> 20 (5m<sup>2</sup>)</p>	<p><b>Modelo</b> Moqueta modular de bucle nivelado  <b>Fibra</b> Nylon 6 6 teñido en masa (20% de contenido reciclado) Fibra inherente resistente a las manchas  <b>Productos para el tratamiento de la suciedad</b> StainSmart® (En colores claros LRV&gt; 20)  <b>Peso final de la cara superior de la moqueta</b> 590 g/m<sup>2</sup>  <b>Galga</b> 39,4/10 cm  <b>Hilera</b> 52/10 cm  <b>Densidad del bucle</b> 205 000/m<sup>2</sup>  <b>Altura final de la cara superior de la moqueta</b> 3,0 mm  <b>Base estándar</b> Function Plus™ polymermodifizierter Bitumenrücken  <b>Grosor total aproximado de cada loseta</b> 5,4 mm  <b>Abmessung Fliese</b> 500 x 500 mm  <b>Peso total aproximado de cada loseta</b> 3 700g/m<sup>2</sup>  <b>Losetas por caja</b> 20 (5m<sup>2</sup>)</p>
BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	HOJA DE ESPECIFICACIÓN
<p><b>Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)</b> Klasse Bfl – s1  <b>Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)</b> Klasse 1  <b>Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)</b> Pequeño radio de quema  <b>Klassifikation (EN1307)</b> Classe 33 Extrem  <b>Rollenstühle (DIN 54324)</b> bestanden (IR≥ 2.4)  <b>Statische Ladung (ISO 6356)</b> ≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser  <b>Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)</b> 25 dB  <b>Schallabsorptionsgrad (ISO 354)</b> 0,15 (H) Klasse E  <b>Alpha-s Werte</b> 125Hz 0,01, 250Hz 0,02, 500Hz 0,05, 1000Hz 0,13, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,36</p>	<p><b>Infamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)</b> Clase Bfl – s1  <b>Infamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)</b> Clase 1  <b>Infamabilidad (Hot metal nut BS4790)</b> Pequeño radio de quema  <b>Clasificación de uso (EN1307)</b> Clase 33 Uso comercial intenso  <b>Resistencia a sillas con ruedas (EN985)</b> A - uso continuo (r≥ 2.4)  <b>Electricidad estática (ISO 6356)</b> ≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente  <b>Ruido de impacto (ISO 10140-3)</b> 25 dB  <b>Absorción del sonido (ISO 354)</b> 0,15 (H) Clase E  <b>Valores Alfa S</b> 125Hz 0,01, 250Hz 0,02, 500Hz 0,05, 1000Hz 0,13, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,36</p>
ENVIRONMENTAL	HOJA DE ESPECIFICACIÓN
<p>Das Gesamtgewicht enthält 54% recyceltes Material Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien Zertifizierung GuT &amp; CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität EPD überprüft</p>	<p>El 54% del peso total del producto está compuesto por material reciclado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores Declaración ambiental de producto verificada EPD überprüf</p>
UMWELTEIGENSCHAFTEN	HOJA DE ESPECIFICACIÓN
<p>Das Gesamtgewicht enthält 54% recyceltes Material Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien Zertifizierung GuT &amp; CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität EPD überprüft</p>	<p>El 54% del peso total del producto está compuesto por material reciclado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores Declaración ambiental de producto verificada EPD überprüf</p>
GUARANTIES	HOJA DE ESPECIFICACIÓN
<p>10 años de garantía frente al desgaste Garantía de por vida de antiestaticidad Garantía por defectos latentes</p>	<p>El 54% del peso total del producto está compuesto por material reciclado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores Declaración ambiental de producto verificada EPD überprüf</p>
GARANTIES	HOJA DE ESPECIFICACIÓN
<p>10 años de garantía frente al desgaste Garantía de por vida de antiestaticidad Garantía por defectos latentes</p>	<p>El 54% del peso total del producto está compuesto por material reciclado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores Declaración ambiental de producto verificada EPD überprüf</p>

<p><b>Design Copyright – Milliken &amp; Company.</b> Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.</p>
---

## FORMWORK 2.0 Function Plus™

## Brights / Neutrals

SPECIFICATION	SPÉCIFICATION
<p><b>Construction</b> Tufted, Level Loop Pile  <b>Face Fibre</b> Solution Dyed Nylon 6 6 (20% recycled content) Inherent stain resistant fibre  <b>Soil Release</b> StainSmart® (on light colours LRV &gt;20)  <b>Finished Face Weight</b> 590 g/m<sup>2</sup>  <b>Gauge</b> 39,4/10 cm  <b>Rows</b> 52/10 cm  <b>Tuft Density</b> 205 000/m<sup>2</sup>  <b>Finished Pile Height</b> 3,0 mm  <b>Standard Backing</b> Comfort Lite 90% recycled open cell polyurethane cushion backing Available with TractionBack® on request  <b>Nominal Total Thickness</b> 8,3 mm  <b>Tile Size</b> 500 x 500 mm  <b>Plank Size</b> 250 x 1000 mm  <b>Nominal Total Weight</b> 3 770g/m<sup>2</sup>  <b>Tiles per Box</b> 22 (5,5m<sup>2</sup>)  <b>Planks per Box</b> 12 (3m<sup>2</sup>)</p>	<p><b>Construction</b> Tuftée bouclé  <b>Fibre</b> Teintes masse 6 6 Nylon (20% de contenu recyclé) Fibre avec résistance aux taches intrinsèque  <b>Anti-Salissure</b> StainSmart® (sur les couleurs claires LRV &gt; 20)  <b>Poids de fibre</b> 590 g/m<sup>2</sup>  <b>Teilung</b> 39,4/10 cm  <b>Stiche</b> 52/10 cm  <b>Noppenzahl</b> 205 000/m<sup>2</sup>  <b>Polschichtdicke</b> 3,0 mm  <b>RückenSchmutzabweisende Ausrüstung</b> Function Plus™ polymermodifizierter Bitumenrücken  <b>Gesamtdicke</b> 5,4 mm  <b>Abmessung Fliese</b> 500 x 500 mm  <b>Grosor total aproximado de cada loseta</b> 5,4 mm  <b>Abmessung Fliese</b> 500 x 500 mm  <b>Gesamtgewicht</b> 3 700g/m<sup>2</sup>  <b>Fliesen/Karton</b> 20 (5m<sup>2</sup>)</p>
PERFORMANCE	PERFORMANCE
<p><b>Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)</b> Class Bfl – s1  <b>Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)</b> Class 1  <b>Flammability (Hot metal nut BS4790)</b> Low radius of Char  <b>Use Classification (EN1307)</b> Class 33 Heavy Commercial Use  <b>Castor Chair (BS EN 985:2001)&lt;/</b></p>	

## Backing Options

Different environments call for different backing solutions and making the right backing choice is an important part of the carpet specification process. Milliken offers a range of innovative, practical and sustainable options.

### Comfort Lite cushion backing

Formwork 2.0 are available as standard with Comfort Lite cushion backing in all colours.

Milliken's Comfort Lite cushion backing with 90% recycled content provides very tangible health and wellness benefits.

- **Enhanced acoustics, underfoot comfort and appearance retention**
- **Up to 50% more noise absorption than hardback**
- **Up to 40% reduction in impact sound**
- **Up to 24% reduction in leg muscle fatigue**
- **Up to 50% extension of the carpet's life**

### Function Plus™ hardback

Function Plus™ has been engineered with the same proven high performance components as our cushion back options but with a lower profile of approximately 6mm, which is great for areas where floorcovering height is restricted.

For building areas where acoustics and comfort are less important or for projects where budgets are tight, Formwork 2.0 is available with Function Plus™ hard backing in the following colours:

**Azul, Hip, Apple, Blueprint, Eaves, Ocean Depth, Doric, Mezzanine, Sash, Column, Cement, Foundation, Gable, Keystone, Pitch.**

## Envers Disponibles

Chaque environnement fait appel à différente problématique et faire le bon choix s'avère donc important au moment de définir les spécifications de la moquette. Milliken propose une gamme d'options innovantes, pratiques et respectueuses de l'environnement.

### Comfort Lite dossier mousse

Dossier mousse Comfort Lite : Lorsque l'amélioration du confort à la marche, des performances acoustiques et de la résistance à l'usure est nécessaire, Formwork 2.0 (tous coloris) est disponible avec le dossier mousse Comfort Lite.

Le dossier mousse Milliken avec 90% de contenu recyclé fournit des avantages réels en terme de santé et de bien-être.

- **Pour un confort sous les pieds, une acoustique et une résistance à l'usure améliorés**
- **Absorbe jusqu'à 50% de bruit en plus que les dossiers rigides**
- **Atténue les bruits d'impact jusqu'à 40%**
- **Le dossier en mousse réduit la fatigue musculaire des jambes jusqu'à 24%**
- **Le dossier en mousse permet d'allonger la durée de vie de la moquette jusqu'à 50%**

### Function Plus™ dossier rigide

Function Plus™ a été conçu avec les mêmes composants haute performance que notre option Comfort Lite. Les dalles sont donc moins épaisses, soit environ 6 mm, un réel atout aux endroits où la hauteur du revêtement au sol est restreinte.

Pour les projets dont les budgets sont serrés, Formwork 2.0 est disponible avec le dossier rigide Function Plus™ dans les coloris suivants:

**Azul, Hip, Apple, Blueprint, Eaves, Ocean Depth, Doric, Mezzanine, Sash, Column, Cement, Foundation, Gable, Keystone, Pitch.**

## Auswahl Rückenaustrüstungen

Unterschiedliche Umgebungen erfordern unterschiedliche Rückenaustrüstungen und die Auswahl des geeigneten Materials ist ein entscheidender Teil des Spezifikationsprozesses bei der Teppichherstellung. Milliken bietet zahlreiche innovative, praktische und nachhaltige Varianten.

### Comfort Lite Polsterrücken

Für Bereiche, in denen Gehkomfort, verbesserte Akustikeigenschaften und eine hohe Verschleißresistenz eine wichtige Rolle spielen, bietet sich Formwork 2.0 (in allen Farben) mit einem Comfort Lite Polsterrücken an.

Millikens Polsterrücken aus 90 % Recyclingmaterial bietet deutliche Vorteile für die Gesundheit und das Wohlbefinden.

- **Mehr Gehkomfort, verbesserte Akustikeigenschaften und eine größere Verschleißbeständigkeit**
- **Absorbiert bis zu 50% mehr Lärm als harte Bodenbeläge**
- **Reduziert den Trittschall um bis zu 40%**
- **Reduziert die Ermüdung der Beinmuskeln um bis zu 24%**
- **Kann die Lebensdauer eines Teppichs um bis zu 50% verlängern**

### Function Plus™ Hardback-Rücken

Function Plus™ wurde mit denselben bewährten Hochleistungskomponenten hergestellt wie unsere Marke Comfort Lite. Trotzdem erhält die Teppichfliese eine geringere Aufbauhöhe von ca. 6 mm, was in Fällen mit eingeschränkter Verlegungshöhe ein klarer Vorteil ist.

Für Projekte mit knappem Budget eignet sich Formwork 2.0 mit Function Plus™ Hardback-Rücken, der in den folgenden Farben erhältlich:

**Azul, Hip, Apple, Blueprint, Eaves, Ocean Depth, Doric, Mezzanine, Sash, Column, Cement, Foundation, Gable, Keystone, Pitch.**

## Opciones de Base

Cada entorno requiere diferentes tipos de bases y elegir la base adecuada es una parte importante en el proceso de especificación de la moqueta. Milliken ofrece una amplia gama de opciones innovadoras, prácticas y sostenibles.

### Comfort Lite base almohadillada

En aquellos casos en los que el confort, una acústica mejorada y un alto rendimiento frente al desgaste son características fundamentales, Formwork 2.0 (en todos los colores) están disponible con base almohadillada Comfort Lite.

La base almohadillada de Milliken con un 90% de contenido reciclado proporciona beneficios tangibles para la salud y el bienestar.

- **Un confort y una acústica mejorados y rendimiento frente al desgaste**
- **Absorbe hasta un 50% más de ruido que las moquetas de base dura**
- **Reduce el ruido de impacto hasta en un 40%**
- **Reduce la fatiga muscular de las piernas hasta en un 24%**
- **Puede extender la vida útil de la moqueta hasta en un 50%**

### Function Plus™ base dura

Function Plus™ ha sido diseñada con los mismos componentes de alto rendimiento que nuestras opciones de base almohadillada pero con una altura 6mm inferior, por lo que constituye una opción estupenda para las áreas donde la altura de los revestimientos de suelos está restringida.

Para proyectos en los que el presupuesto es una cuestión primordial, Formwork 2.0 está disponible con base dura Function Plus™ en los siguientes colores:

**Azul, Hip, Apple, Blueprint, Eaves, Ocean Depth, Doric, Mezzanine, Sash, Column, Cement, Foundation, Gable, Keystone, Pitch.**



Formwork 2.0 Brights

Reference	LRV (Y) Value
FWK105-135 Aisle	18.5
FWK141 Apple	16.5
FWK201 Aquamarine	7.6
FWK158-140 Arch	19.4
FWK140 Azul	20.1
FWK52 Blueprint	4.5
FWK137 Corbel	8.6
FWK38 Cove	8.3
FWK111-134 Doric	29.6
FWK66 Eaves	3.0
FWK181 Estrade	7.0
FWK126 French Blue	11.4
FWK126-159 Hip	6.4
FWK182 Joist	4.4
FWK203 Jungle	6.2
FWK102 Mezzanine	9.6
FWK229 Ocean Depth	3.9
FWK183 Sapphire	4.7
FWK169 Sash	5.6
FWK109 Scarlet	4.3

Formwork 2.0 Neutrals

Reference	LRV (Y) Value
FWK124 Architrave	13.4
FWK154 Brace	8.3
FWK19 Cella	3.6
FWK152 Cement	14.5
FWK6 Column	21.3
FWK171 Cornice	17.6
FWK48 Dome	24.2
FWK120 Foundation	6.6
FWK119 Gable	3.8
FWK25 Keystone	9.2
FWK118-182 Nave	3.2
FWK122 Pier	13.9
FWK13 Pillar	10.2
FWK27 Pitch	2.4
FWK59 Render	4.8
FWK143 Ridge	4.4
FWK79 Spar	4.9
FWK67 Truss	7.4
FWK133 Vault	2.6
FWK94 Wainscot	6.8

**BACKING OPTIONS:** Different environments call for different backing solutions and Milliken offers a range of options. Formwork 2.0 is available as standard with Comfort Lite cushion backing in all colours and Function Plus hard back in certain colours. See page 14 for details.

**OPTION POUR LA SOUS-COUCHE:** Chaque environnement différent nécessite une sous-couche différente. Milliken propose différentes options pour la sous-couche. Formwork 2.0 est disponible en standard avec la sous-couche « Comfort lite » sur l'ensemble des coloris de la gamme. La version Function plus est disponible sur certains coloris. Voir page 14.

**AUSWAHL RÜCKENAUSSTATTUNG:** Unterschiedliche Ansprüche zur Nachhaltigkeit für unterschiedliche Rückenausrüstungen. Milliken bietet eine Auswahl an Varianten. Formwork 2.0 ist als Standard-Rückenausrüstung mit Comfort Lite Polsterrücken in allen Farben und als Funktion Plus Hardback-Rücken in ausgewählten Farben erhältlich. Siehe Seite 14 für weitere Informationen.

**OPCIONES DE BASE:** Diferentes entornos requieren distintas bases para los revestimientos de suelos y Milliken ofrece opciones para adaptarse a todas las necesidades. Formwork 2.0 está disponible con base almohadillada Comfort Lite, como formato estándar, en todos los colores. También está disponible con base dura Function Plus en algunos colores. Encontrará más detalles en la página 14.

24 Quick Ship  
24 Hour Service

Colours indicated with this symbol are included in the 24 Hour Quick Ship programme—up to 500 square metres per colour—(150 square metres for Formwork — Apple, Azul, Doric, Mezzanine, Ocean Depth and Sash), available for despatch within 24 hours of order placement. One box minimum order quantity.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d'envoi rapide 24 heures—jusqu'à 500 mètres carrés par coloris (150 mètres carrés pour Formwork — Apple, Azul, Doric, Mezzanine, Ocean Depth, Sash), prêts à l'envoi dans les 24 heures suivant votre commande. Commande minimum : 1 Carton.

Die Farben mit diesem Symbol sind Bestandteil des 24-Stunden-Services von Quick Ship: Bis zu 500 Quadratmeter pro Farbe—(150 Quadratmeter für Formwork — Apple, Azul, Doric, Mezzanine, Ocean Depth, Sash), können innerhalb von 24 Stunden ab Bestelleingang versendet werden. Mindestbestellmenge: 1 Karton.

Los colores indicados con este símbolo se incluyen en el programa de envío en 24 horas—hasta 500 m<sup>2</sup> por color— (150 metros cuadrados para Formwork — Apple, Azul, Doric, Mezzanine, Ocean Depth, Sash), y están disponibles para ser enviados en 24h desde que se realice el pedido. El pedido mínimo es una caja.

10 Quick Ship  
10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Service programme—up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d'envoi rapide 10 jours—jusqu'à 1000 m<sup>2</sup> par coloris, prêt à l'envoi sous 10 jours à compter de votre commande.

Die Farben mit diesem Symbol sind Bestandteil des 10-Tage-Services – bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe können innerhalb von 10 Werktagen ab Bestelleingang versendet werden.

Los colores indicados con este símbolo se incluyen en el programa de envío en 10 días—hasta 1.000 m<sup>2</sup> por color—, y están disponibles para ser enviados en 10 días laborables desde que se realice el pedido.

Basic Service

**Basic Service**  
Colours indicated with this symbol are not included in the Quick Ship programme. Lead times for collections offered on our Basic Service programme will vary and clients are advised to contact Milliken Customer Service with design, colour and quantity requirements for a lead time quotation. 20 square metres minimum order quantity.

**Service de base**  
Les coloris indiqués par ce symbole comportent des délais de livraison variables et ne sont pas inclus dans le service d'envoi rapide. Contactez le service clients en indiquant le design, le coloris et la quantité désirée pour connaître le délai de livraison. Commande minimum : 20 m<sup>2</sup>.

**Standard - Service**  
Die Farben mit diesem Symbol sind kein Bestandteil des Quick-Ship-Services. Lieferzeiten von Kollektionen mit Basic-Service variieren. Wir bitten Sie daher, sich bei Lieferzeitanfragen an den Milliken-Kundenservice zu wenden und dabei Design-, Farb- und Mengenwünsche bereitzuhalten. Mindestbestellmenge: 20 Quadratmeter.

**Servicio básico**  
Los colores indicados con este símbolo no están incluidos en el programa Quick Ship de envío rápido. Los plazos de envío para las distintas colecciones que se ofrecen en el programa de Servicio Básico varían, por lo que se recomienda a los clientes que se pongan en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente indicando el diseño, color y cantidad requeridos para poder recibir una estimación del plazo de entrega. El pedido mínimo es de 20 m<sup>2</sup>.

Quick Ship offer subject to change without notice. See [www.millikencarpet.com](http://www.millikencarpet.com) for latest offer.

L'offre de service d'envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site [www.millikencarpet.com](http://www.millikencarpet.com) pour découvrir les dernières offres.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf [www.millikencarpet.com](http://www.millikencarpet.com) über unser aktuelles Angebot.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite [www.millikencarpet.com](http://www.millikencarpet.com).



---

**CUSTOMER SERVICE**

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-  
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

**UK**

T. +44 (0)1942 612 777  
E. carpetenquiries@milliken.com

**FRANCE**

T. 08 05 54 27 77  
E. demandesmoquettes@milliken.com

**DEUTSCHLAND**

T. 0800 7243794  
E. verkauf@milliken.com

**ESPAÑA**

T. +44 (0)1942 612 777  
E. informaciondemoqueta@milliken.com

**SHOWROOMS****LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,  
Clerkenwell,  
London EC1V 0AA

**PARIS**

T. +33 (0)1 40 98 06 99

40 Rue Des Mathurins,  
75008 Paris

**EUROPEAN HEAD OFFICE**

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPÄZENTRALE /  
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,  
Gidlow Lane,  
Wigan WN6 8RN

---

**Cover Images**

End of the Land, 2012, (acrylic on  
board), Kenber, Angie / Private  
Collection / Bridgeman Images

---

**Version 2/**

Issued May 2019 /  
Publiée Mai 2019 /  
Ausgabe Mai 2019 /  
Expedida mayo 2019

[www.millikencarpet.com](http://www.millikencarpet.com)

Milliken™