


# JUXTAPOSE 2.0

Brights / Neutrals

Milliken™



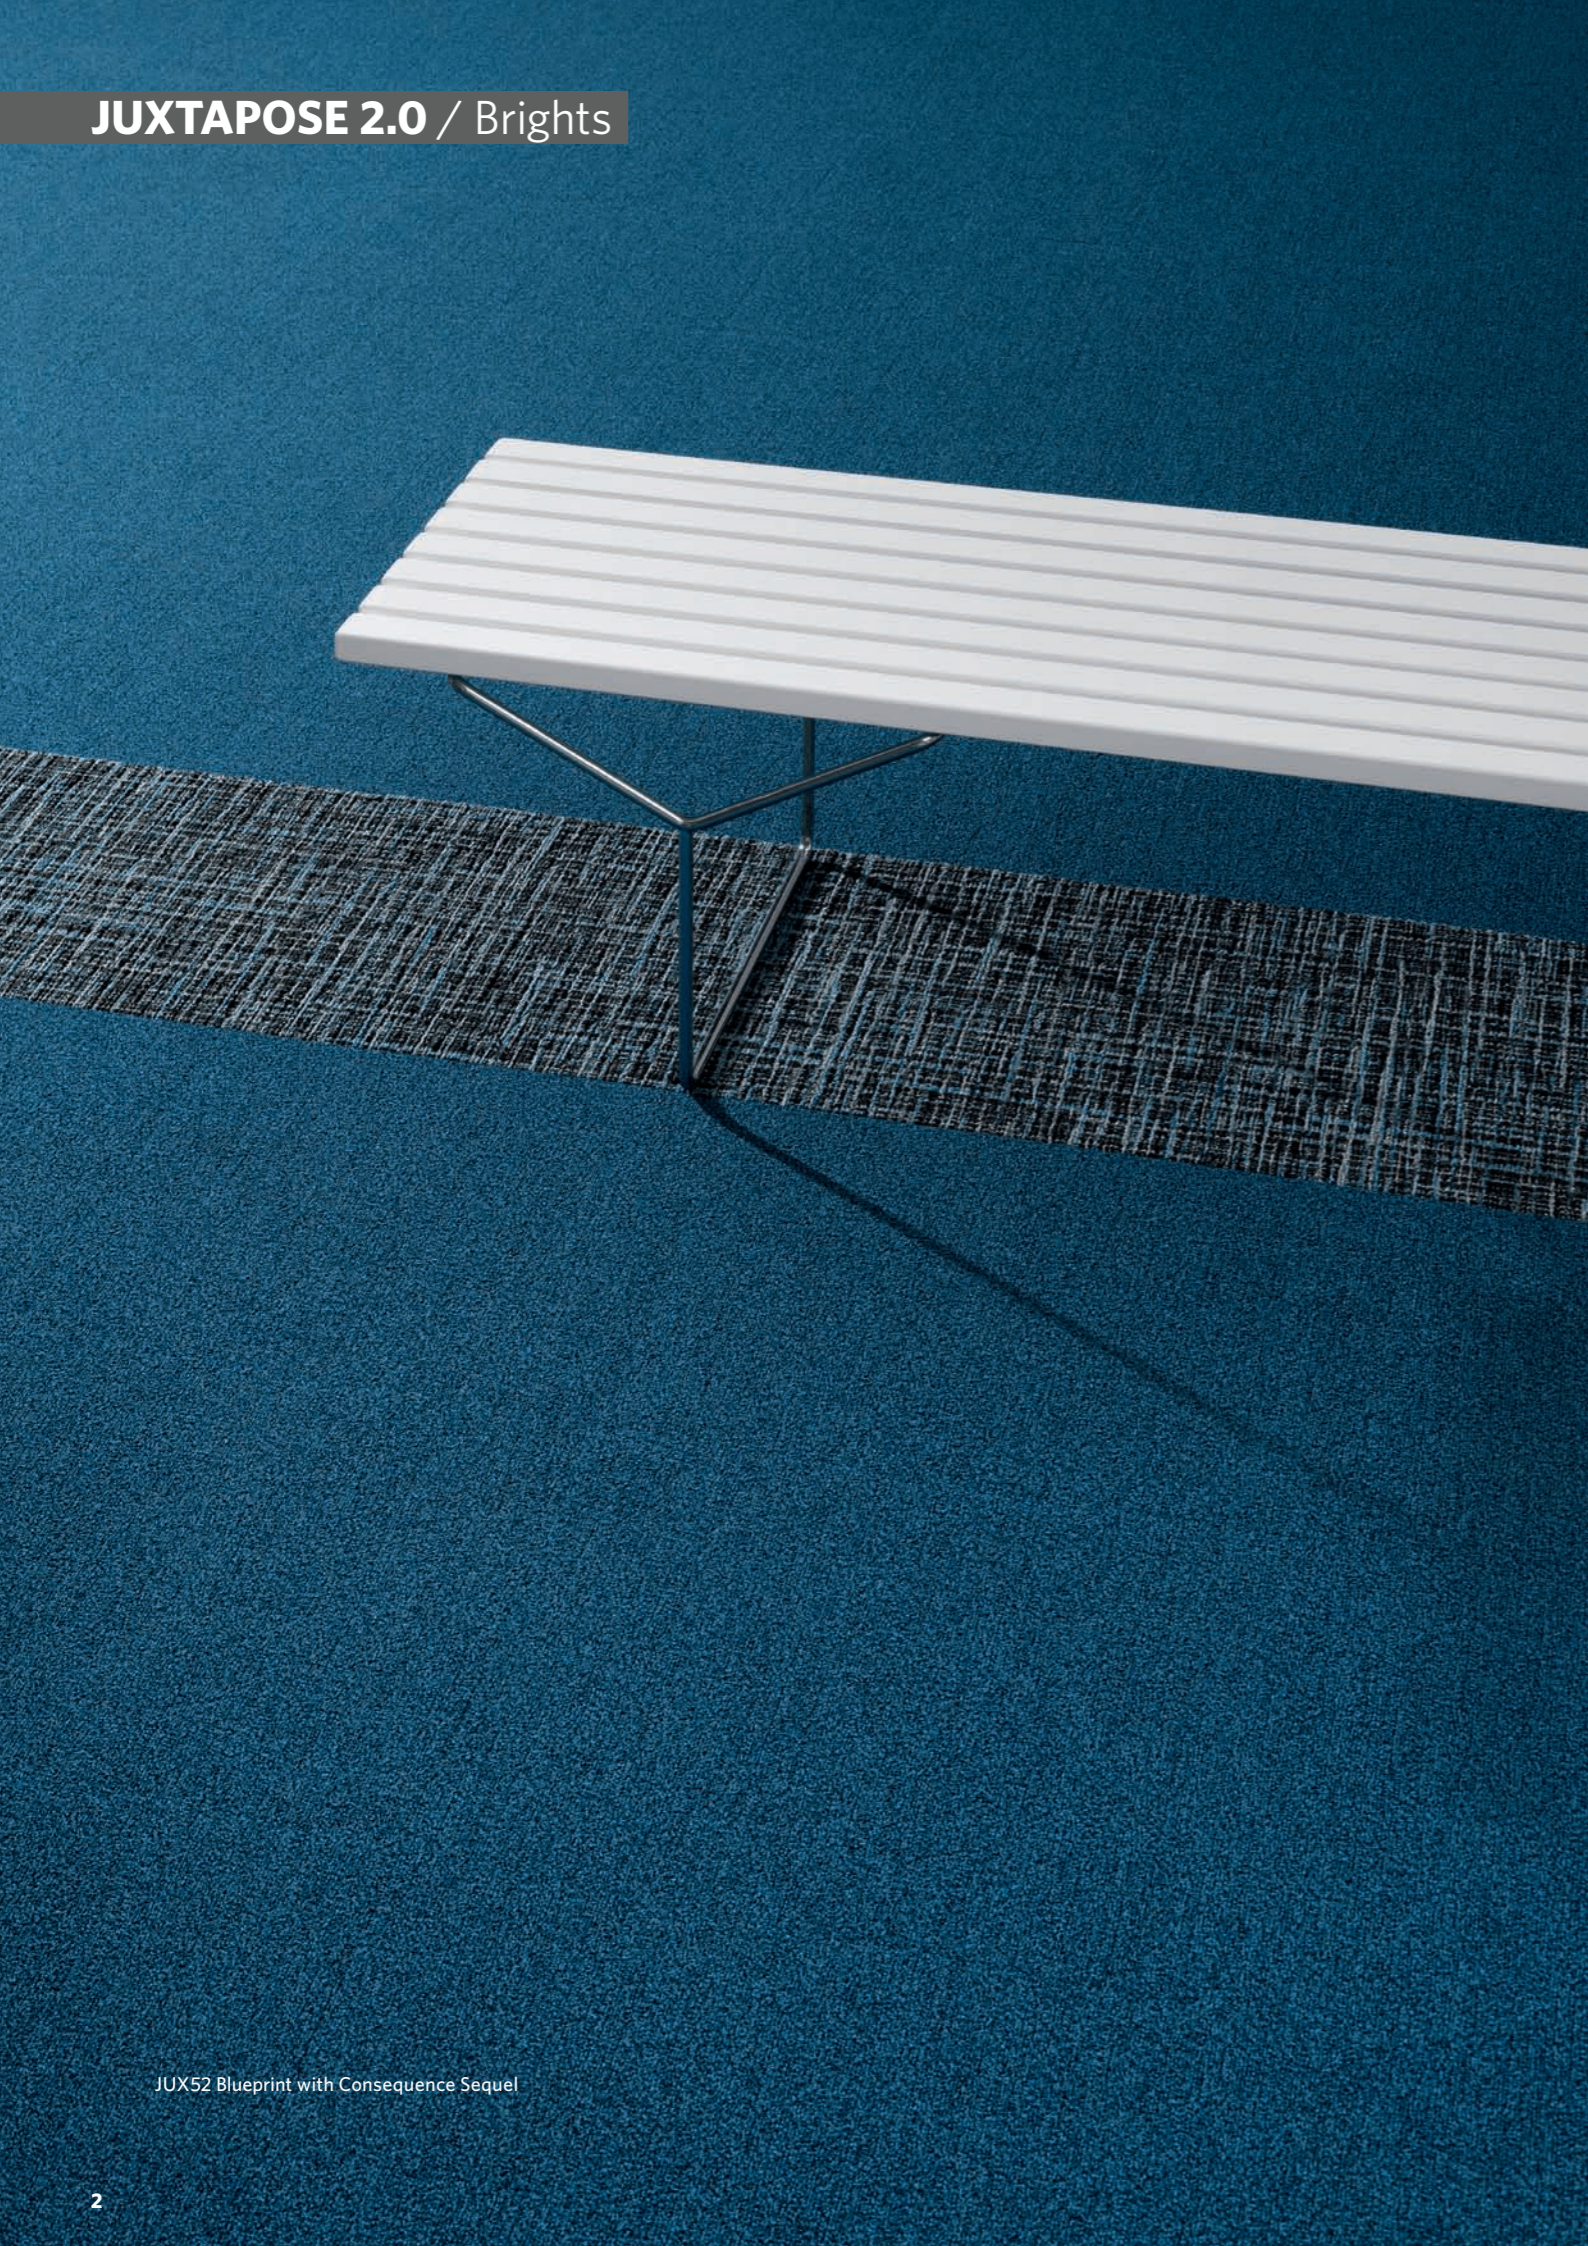


JUX52 Blueprint with Consequence Sequel




○ For service details see page 9  
 Pour connaître les détails du service, allez à la page 9  
 Unsere Service Information finden Sie auf Seite 9  
 Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 9


**JUXTAPOSE 2.0 / Neutrals**

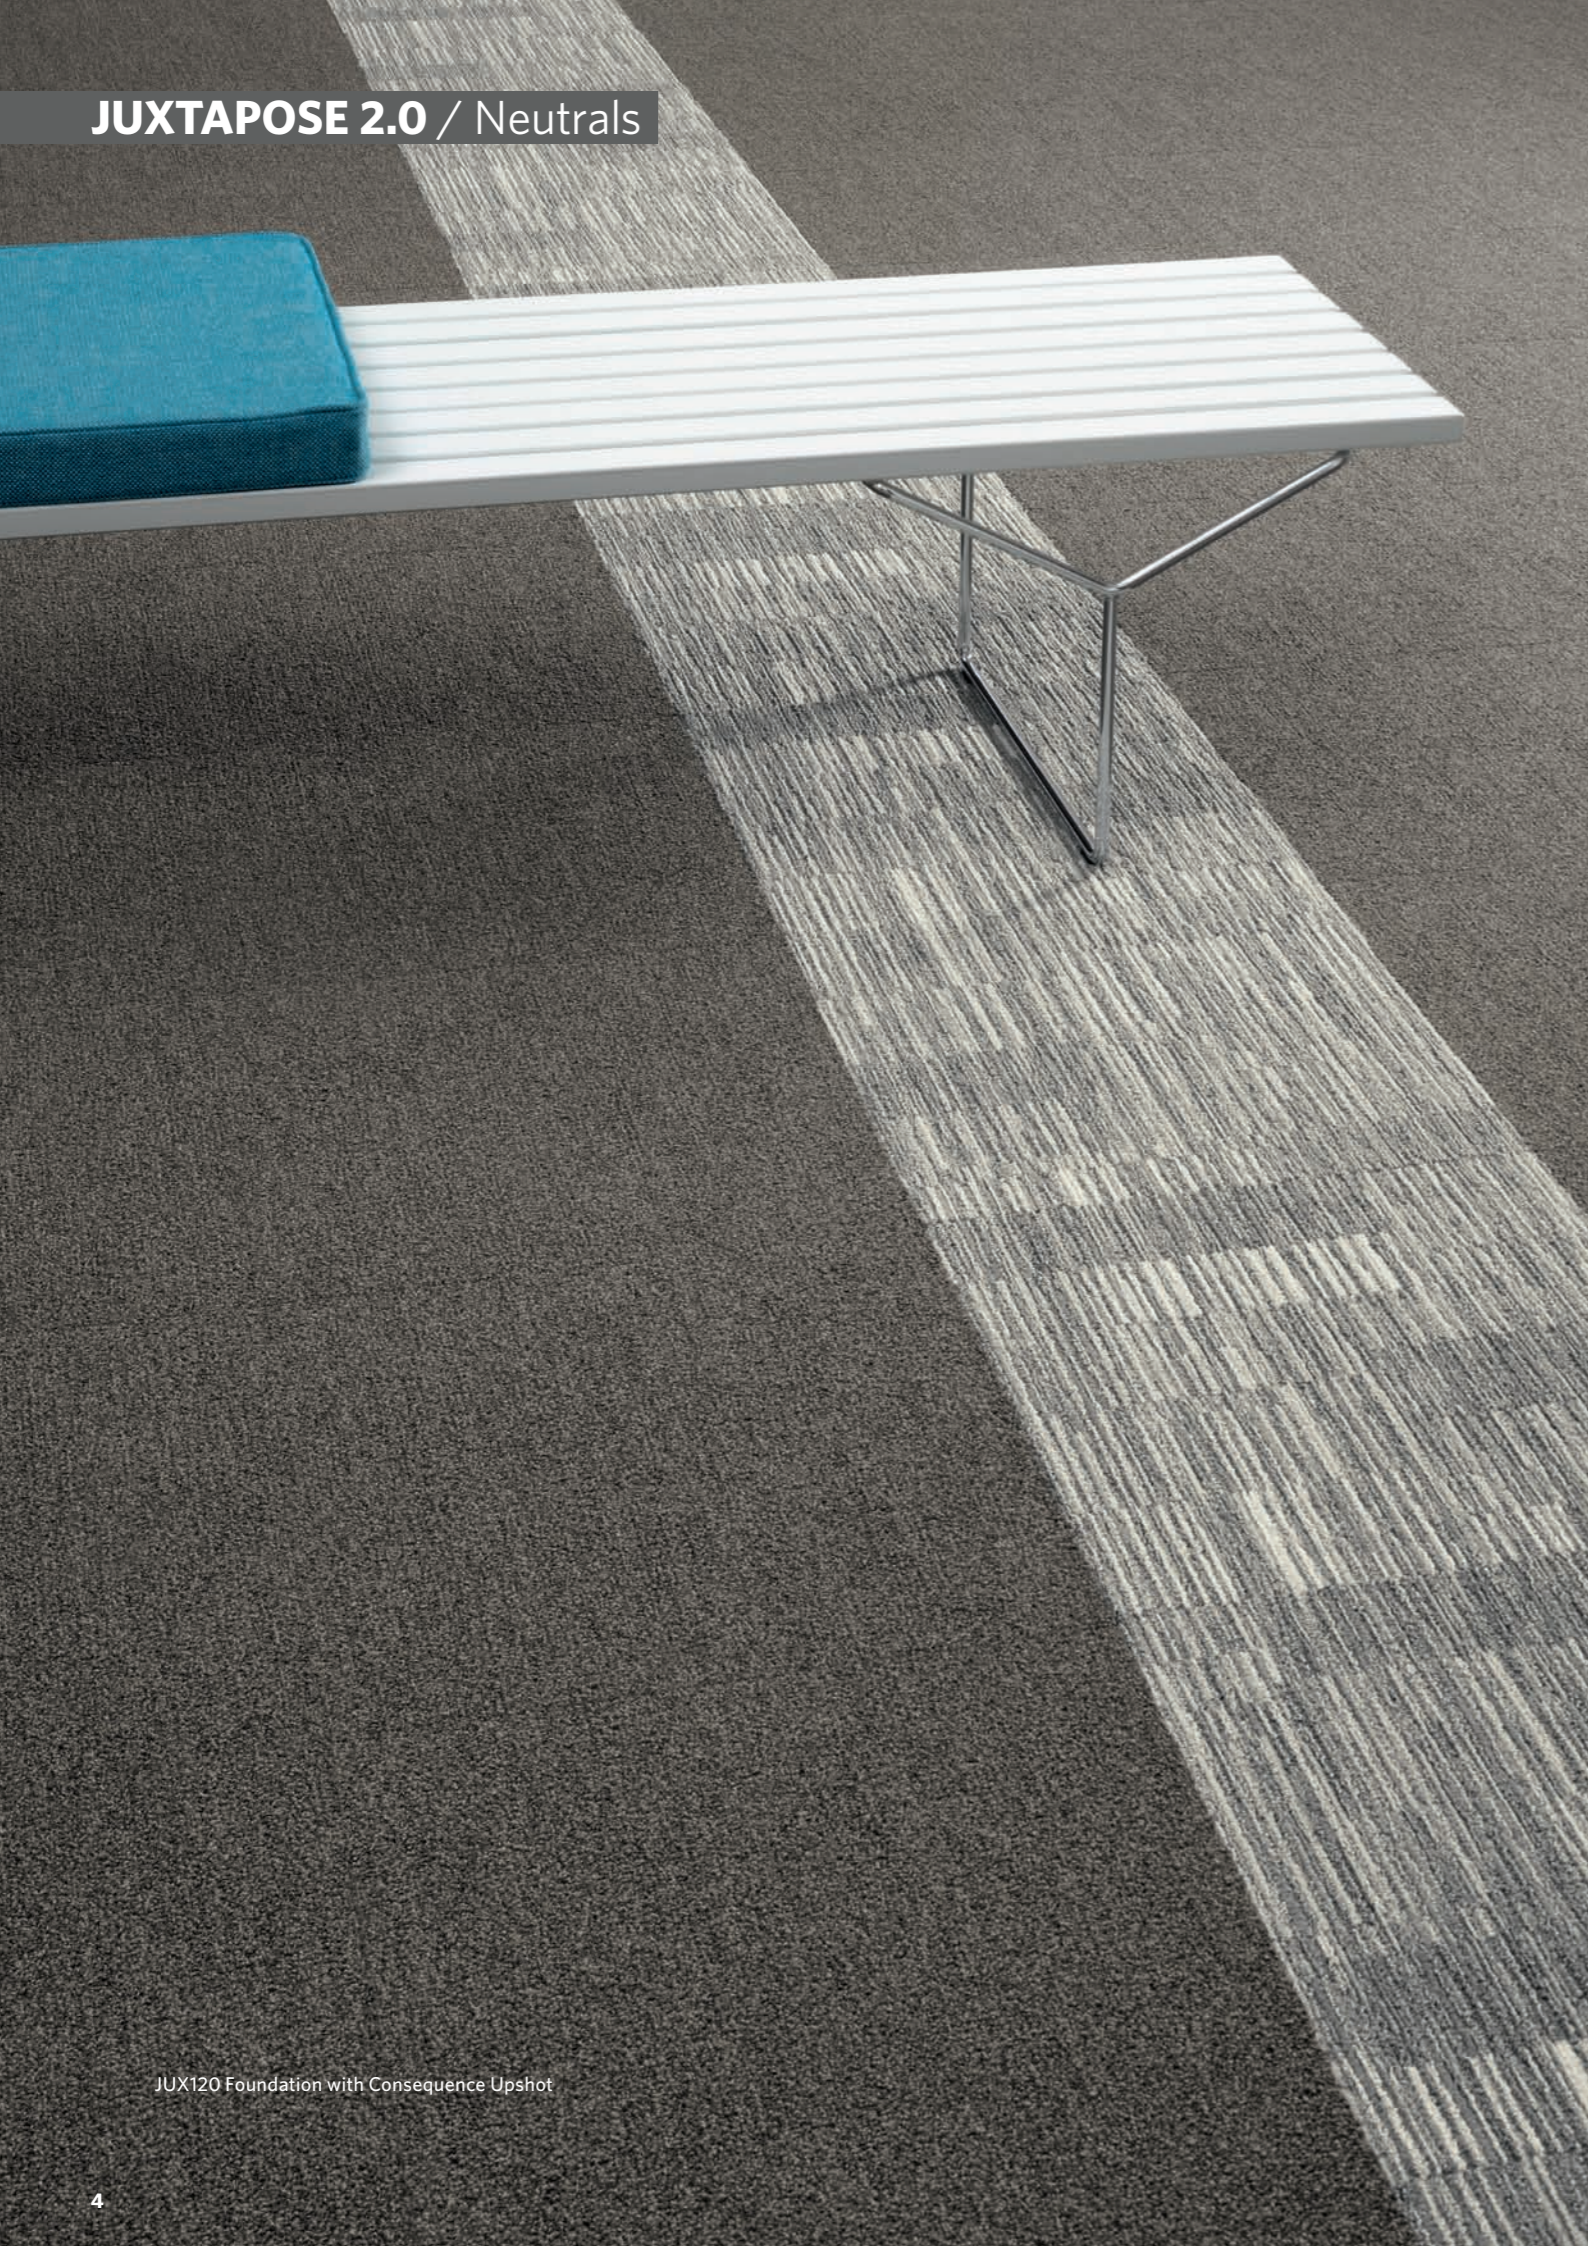


JUX120 Foundation with Consequence Upshot




JUX6 Column



JUX171 Cornice




JUX13 Pillar




JUX152 Cement




JUX48 Dome



JUX67 Truss



JUX154 Brace



JUX79 Spar




JUX122 Pier




JUX124 Architrave




JUX94 Wainscot




JUX143 Ridge




JUX120 Foundation




JUX119 Gable




JUX25 Keystone




JUX118-182 Nave




JUX59 Render



JUX27 Pitch



JUX133 Vault



JUX19 Cella



For service details see page 9  
 Pour connaître les détails du service,  
 allez à la page 9  
 Unsere Service Information finden  
 Sie auf Seite 9  
 Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,  
 vea la página 9

## SUSTAINABILITY

With over 100 years of environmental stewardship, the Milliken family of companies is one of the world’s most responsible manufacturers.

**Juxtapose 2.0 is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK** using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.

### BACKING

**Cushion Backing:** Juxtapose 2.0 carpet tiles feature 90% recycled content cushion backing offering underfoot comfort, improved acoustics and superior appearance retention leading to extended product life.

**TractionBack® Adhesive Free Installation:** To further reduce its environmental impact, Juxtapose 2.0 can be supplied with Milliken’s patented TractionBack®, an innovative backing system that enables adhesive free installation and therefore improves indoor air quality, speeds installation and reduces materials usage.

### CERTIFICATION

With Juxtapose 2.0, you have the security of the following third party certifications:

- **Manufactured in compliance with ISO14001**
- **GuT Certified**
- **CRI Green Label Plus**
- **EPD Verified**
- **BRE Certified**
- **Contributes to WELL points**

Juxtapose 2.0 with TractionBack® is eligible for LEED® points.

### RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Juxtapose 2.0 carpet through Milliken’s Re-Vision closed loop recycling programme.

### SOSTENIBILIDAD

Con más de 100 años de experiencia en la gestión medioambiental del negocio, la familia de empresas de Milliken constituye uno de los grupos de empresas fabricantes más responsables del mundo.

**Juxtapose 2.0 se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001,** utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente.

### REVESTIMIENTO

**Revestimiento almohadillado:** Las losetas de moqueta modular Juxtapose 2.0 presentan un revestimiento almohadillado con el 90% de contenido reciclado, ofreciendo comfort para los pies, unas condiciones acústicas mejoradas y una superior retención de la apariencia que contribuye a extender la vida útil del producto.

**Instalación sin adhesivos:** Para reducir aún más su impacto medioambiental, Juxtapose 2.0 se puede solicitar con TractionBack®, el innovador sistema de revestimiento patentado por Milliken que permite la instalación sin adhesivos y, por tanto, mejora la calidad del aire en los espacios interiores, agiliza la instalación y reduce el uso de materiales.

### CERTIFICADOS

Con Juxtapose 2.0, le garantizamos la consecución de los siguientes certificados galardonados por entidades independientes:

- **Producto fabricado en cumplimiento de la norma ISO14001**
- **CRI Green Label Plus**
- **Certificado GuT**
- **Clasificado por EPD**
- **Certificado BRE**
- **Contribuye a los puntos WELL**

Juxtapose 2.0 con revestimiento TractionBack® colabora a la consecución de puntos LEED®.

### REUTILIZACIÓN

Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Juxtapose 2.0 al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta “Re-Vision closed loop recycling”.

## SPECIFICATIONS

### SPECIFICATION

**Construction**  
Tufted, Textured Loop Pile  
**Face Fibre**  
Solution Dyed Nylon 6 6 (20% recycled content)  
Inherent stain resistant fibre  
**Soil Release**  
StainSmart® (on light colours LRV >20)  
**Finished Face Weight**  
690 g/m<sup>2</sup>  
**Gauge**  
39,4/10 cm  
**Rows**  
39,4/10 cm  
**Tuft Density**  
155 200/m<sup>2</sup>  
**Finished Pile Height**  
5,0 mm  
**Standard Backing**  
Comfort Plus® 90% recycled open cell polyurethane cushion backing  
Available with TractionBack® on request  
**Nominal Total Thickness**  
10,7 mm  
**Tile Size**  
500 x 500 mm  
**Nominal Total Weight**  
4 100 g/m<sup>2</sup>  
**Tiles per Box**  
18 (4,5m<sup>2</sup>)

### PERFORMANCE

**Flammability (Euro classification EN13501:1-2002)**  
Class Bfl – s1  
**Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)**  
Class 1  
**Flammability (Hot metal nut BS4790)**  
Low radius of Char  
**Use Classification (EN1307)**  
Class 33 Heavy Commercial Use  
**Castor Chair (BS EN 985:2001)**  
Class A – Intensive use (r value ≥ 2.4)  
**Static Electricity (ISO 6356)**  
≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre  
**Impact Sound (ISO 10140-3)**  
37 dB  
**Sound absorption (ISO 354)**  
0,35 Class D  
**Alpha s values**  
125Hz 0,00, 250Hz 0,09, 500Hz 0,52  
1000Hz 0,27, 2000Hz 0,37, 4000Hz 0,42

### ENVIRONMENTAL

62% recycled content by total product weight  
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources  
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality  
EPD verified  
BRE certified

### GUARANTEES

15 year wear guarantee  
Lifetime Antistatic guarantee  
Latent Defects guarantee

**Design Copyright – Milliken & Company.**  
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

## JUXTAPOSE 2.0

### Brights / Neutrals

### SPÉCIFICATION

**Construction**  
Tufté bouclé texturée  
**Fibre**  
Teintes masse 6 6 Nylon (20% de contenu recyclé) Fibre avec résistance aux taches intrinsèque  
**Anti-Salissure**  
StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20)  
**Poleinsatzgewicht**  
690 g/m<sup>2</sup>  
**Poids de fibre**  
690 g/m<sup>2</sup>  
**Teilung**  
39,4/10 cm  
**Jauge**  
39,4/10 cm  
**Nombre de points**  
39,4/10 cm  
**Densité du tuft**  
155 200/m<sup>2</sup>  
**Hauteur du Velours**  
5,0 mm  
**Dossier Standard**  
Comfort Plus® mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé  
Disponible avec TractionBack® sur demande  
**Epaisseur totale**  
10,7 mm  
**Dimension des dalles**  
500 x 500 mm  
**Poids total**  
4 100 g/m<sup>2</sup>  
**Nombre de dalles par Carton**  
18 (4,5m<sup>2</sup>)

### PERFORMANCE

**Classement feu (Euro classification EN13501:1 2002)**  
Classe Bfl-s1  
**Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)**  
Classe 1  
**Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)**  
Faible rayon de carbonisation  
**Utilisation (EN1307)**  
Classe 33 Usage Professionnel Élevé  
**Chaise à roulettes (EN985)**  
A - Convient pour un usage normal (r≥ 2.4)  
**Velours Antistatique (ISO 6356)**  
≤ 2,0 KV permanente des fibres conductrices  
**Isolation aux bruits d’impacts (ISO 10140-3)**  
37 dB  
**Absorption aux bruits aériens (ISO 354)**  
0,35 Classe D  
**Valeurs alpha S**  
125Hz 0,00, 250Hz 0,09, 500Hz 0,52  
1000Hz 0,27, 2000Hz 0,37, 4000Hz 0,42

### ENVIRONMENTAL

62% du poids total du produit provient de matériaux recyclés  
Fabriqué avec de l’énergie renouvelable  
Certifié GuT & CRI Green Label Plus  
EPD certifié  
Certifié BRE

### GARANTIES

15 ans contre usage  
Antistatique permanent  
Vices cachés

**Design Copyright – Milliken & Company.**  
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

### DATENBLATT

**Konstruktion**  
Getuftete, texturierte Schlingenware  
**Polfasermaterial**  
Solution-Dyed 6 6 Nylon (20% recyceltes Material) Schmutzabweisende Faser  
**Schmutzabweisende Ausrüstung**  
StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20)  
**Poleinsatzgewicht**  
690 g/m<sup>2</sup>  
**Teilung**  
39,4/10 cm  
**Stiche**  
39,4/10 cm  
**Noppenzahl**  
155 200/m<sup>2</sup>  
**Polschichtdicke**  
5,0 mm  
**Standard-Rückenmaterial**  
Comfort Plus® 90% recyclerter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®  
**Gesamtdicke**  
10,7 mm  
**Abmessung Fliese**  
500 x 500 mm  
**Gesamtgewicht**  
4 100 g/m<sup>2</sup>  
**Fliesen/Karton**  
18 (4,5m<sup>2</sup>)

### BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

**Brennverhalten (und Qualklasse EN13501:1-2002)**  
Klasse Bfl-s1  
**Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)**  
Klasse 1  
**Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)**  
Geringer Verkohlungsradius  
**Klassifikation (EN1307)**  
Klasse 33  
**Rollenstühle (DIN 54324)**  
bestanden (IR≥ 2,4)  
**Statische Ladung (ISO 6356)**  
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser  
**Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)**  
37 dB  
**Schallabsorptionsgrad (ISO 354)**  
0,35 Klasse D  
**Alpha-s Werte**  
125Hz 0,00, 250Hz 0,09, 500Hz 0,52  
1000Hz 0,27, 2000Hz 0,37, 4000Hz 0,42

### UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 62% recyceltes Material  
Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien  
Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität  
EPD überprüft  
BRE Zertifizierung

### GARANTIEN

15 Jahre auf Verschleiß  
Lebenslange Antistatik  
Latenter Mangel

**Design Copyright – Milliken & Company.**  
Diese Polsterrücken-Teppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Modelo**  
Moqueta modular de bucle con textura  
**Fibra**  
Nylon 6 6 teñido en masa (20% de contenido reciclado) Fibra inherente resistente a las manchas  
**Productos para el tratamiento de la suciedad**  
StainSmart® (En colores claros LRV> 20)  
**Peso final de la cara superior de la moqueta**  
690 g/m<sup>2</sup>  
**Galga**  
39,4/10 cm  
**Hileras**  
39,4/10 cm  
**Densidad del bucle**  
155 200/m<sup>2</sup>  
**Altura final de la cara superior de la moqueta**  
5,0 mm  
**Base estándar**  
Base almohadillada Comfort Plus® con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente  
**Grosor total aproximado de cada loseta**  
10,7 mm  
**Tamaño de cada loseta**  
500 x 500 mm  
**Peso total aproximado de cada loseta**  
4 100 g/m<sup>2</sup>  
**Losetas por caja**  
18 (4,5m<sup>2</sup>)

### RENDIMIENTO

**Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)**  
Clase Bfl-s1  
**Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)**  
Clase 1  
**Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)**  
Pequeño radio de quema  
**Clasificación de uso (EN1307)**  
Clase 33 Uso comercial intenso  
**Resistencia a sillas con ruedas (EN985)**  
A - uso continuo (r≥ 2.4)  
**Electricidad estática (ISO 6356)**  
≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente  
**Ruido de impacto (ISO 10140-3)**  
37 dB  
**Absorción del sonido (ISO 354)**  
0,35 Class D  
**Valores Alfa S**  
125Hz 0,00, 250Hz 0,09, 500Hz 0,52  
1000Hz 0,27, 2000Hz 0,37, 4000Hz 0,42

### INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 62% del peso total del producto está compuesto por material reciclado  
Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable  
Certificaciones GuT & CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores  
Declaración ambiental de producto verificada  
Certificación BRE

### GARANTÍAS

15 años de garantía frente al desgaste  
Garantía de por vida de antiestaticidad  
Garantía por defectos latentes

**Copyright del diseño – Milliken & Company.**  
Esta moqueta con base almohadilla está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

### DURABILITE

Avec une expérience de plus de 100 ans dans la gestion durable de l’environnement, la grande famille des entreprises Milliken est l’une des sociétés les plus responsables au monde.

**Juxtapose 2.0 est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001,** avec des matériaux dont la traçabilité est attestée et, autant que possible, produits localement.

### DOSSIER

**Dossier en mousse:** les dalles de moquette Juxtapose 2.0 comportent un dossier en mousse composée à 90% de matériau recyclé. En offrant un confort aux pieds, une meilleure acoustique et une meilleure tenue de non aspect, ce système confère également à ce produit une durée de vie plus longue.

**Installation sans adhésif:** afin de réduire encore plus son impact sur l’environnement, les dalles de moquette Juxtapose 2.0 peuvent être fournies avec le système breveté de Milliken, TractionBack®. Ce type de dossier innovant permet une installation sans adhésif, améliorant ainsi la qualité de l’air intérieur, la rapidité d’installation, tout en réduisant l’usure du matériau.

### CERTIFICATION

Avec Juxtapose 2.0, vous bénéficiez de la certification des tierces parties suivantes:

- **Fabriqué en conformité avec la norme ISO14001**
- **Certification Green Label Plus du CRI (Carpet and Rug Institute), association américaine de fabricants de moquette**
- **Label GUT**
- **EPD certifié**
- **Label BRE**
- **Contribue aux points WELL**

Juxtapose 2.0, avec le système TractionBack®, est éligible aux points du label LEED®.

### RÉUTILISATION

La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Juxtapose 2.0 à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

### NACHHALTIGKEIT

Mehr als 100 Jahre Erfahrung und Förderung des Umweltschutzes machen die Milliken Unternehmensfamilie zu einem der weltweit umweltbewusstesten Hersteller.

**Juxtapose 2.0 wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt,** wobei ethisch unbedenkliche und - wenn immer möglich - lokale Materialien verwendet werden.

### RÜCKEN

**Rückenpolster:** Juxtapose 2.0 Teppichfliesen haben Rückenpolster aus 90% Recyclingmaterial und bieten hohen Gehkomfort, verbesserte Schallabsorption und eine ausgezeichnete Beibehaltung des Aussehens, was zu einer verlängerten Lebensdauer des Produktes führt.

**Klebstofffreies Verlegen:** Um den Umwelteinfluss noch weiter zu reduzieren, wird Juxtapose 2.0 auch mit dem von Milliken patentierten TractionBack® angeboten, ein innovatives Rückensystem, welches klebstofffreies Verlegen erlaubt und daher die Raumluftqualität verbessert, die Installation beschleunigt und den Materialverbrauch reduziert.

### ZERTIFIZIERUNG

Mit Juxtapose 2.0 haben Sie die Sicherheit folgender Zertifizierungen durch Dritte:

- **Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO14001**
- **CRI Green Label Plus**
- **GuT zertifiziert**
- **EPD überprüft**
- **BRE zertifiziert**
- **Trägt zu WELL-Punkten bei**

Juxtapose 2.0 mit TractionBack® ist qualifiziert für LEED® Punkte.

### WIEDERVERWERTUNG

Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Juxtapose 2.0 Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.



**INSTALLATION  
INSTALLATION  
INSTALLATION  
INSTALACIÓN**

Monolithic  
Monolithique  
Monolithisch  
Monolítico

## LIGHT REFLECTANCE

LA RÉFLEXION LUMINEUSE  
LICHTREFLEXIONSWERTE  
REFLEXIÓN DE LA LUZ

### Juxtapose 2.0 Brights

Reference	LRV (Y) Value
JUX105-135 Aisle	18.5
JUX141 Apple	16.5
JUX201 Aquamarine	7.6
JUX158-140 Arch	19.4
JUX140 Azul	20.1
JUX52 Blueprint	4.5
JUX137 Corbel	8.6
JUX38 Cove	8.3
JUX111-134 Doric	29.6
JUX66 Eaves	3.0
JUX181 Estrade	7.0
JUX126 French Blue	11.4
JUX126-159 Hip	6.4
JUX182 Joist	4.4
JUX203 Jungle	6.2
JUX102 Mezzanine	9.6
JUX229 Ocean Depth	3.9
JUX183 Sapphire	4.7
JUX169 Sash	5.6
JUX109 Scarlet	4.3

### Juxtapose 2.0 Neutrals

Reference	LRV (Y) Value
JUX124 Architrave	13.4
JUX154 Brace	8.3
JUX19 Cella	3.6
JUX152 Cement	14.5
JUX6 Column	21.3
JUX171 Cornice	17.6
JUX48 Dome	24.2
JUX120 Foundation	6.6
JUX119 Gable	3.8
JUX25 Keystone	9.2
JUX118-182 Nave	3.2
JUX122 Pier	13.9
JUX13 Pillar	10.2
JUX27 Pitch	2.4
JUX59 Render	4.8
JUX143 Ridge	4.4
JUX79 Spar	4.9
JUX67 Truss	7.4
JUX133 Vault	2.6
JUX94 Wainscot	6.8

## SERVICE



### Basic Service

#### Basic Service

Colours indicated with this symbol are not included in the Quick Ship programme. Lead times for collections offered on our Basic Service programme will vary and clients are advised to contact Milliken Customer Service with design, colour and quantity requirements for a lead time quotation. 20 square metres minimum order quantity.

#### Service de base

Les coloris indiqués par ce symbole comportent des délais de livraison variables et ne sont pas inclus dans le service d'envoi rapide. Contactez le service clients en indiquant le design, le coloris et la quantité désirée pour connaître le délai de livraison. Commande minimum : 20 m<sup>2</sup>.

#### Standard - Service

Die Farben mit diesem Symbol sind kein Bestandteil des Quick-Ship-Services. Lieferzeiten von Kollektionen mit Basic-Service variieren. Wir bitten Sie daher, sich bei Lieferzeitanfragen an den Milliken-Kundenservice zu wenden und dabei Design-, Farb- und Mengenwünsche bereitzuhalten. Mindestbestellmenge: 20 Quadratmeter.

#### Servicio básico

Los colores indicados con este símbolo no están incluidos en el programa Quick Ship de envío rápido. Los plazos de envío para las distintas colecciones que se ofrecen en el programa de Servicio Básico varían, por lo que se recomienda a los clientes que se pongan en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente indicando el diseño, color y cantidad requeridos para poder recibir una estimación del plazo de entrega. El pedido mínimo es de 20 m<sup>2</sup>.

---

**CUSTOMER SERVICE**

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-  
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

**UK**

T. +44 (0)1942 612 777  
E. carpetenquiries@milliken.com

**FRANCE**

T. 08 05 54 27 77  
E. demandesmoquettes@milliken.com

**DEUTSCHLAND**

T. 0800 7243794  
E. verkauf@milliken.com

**ESPAÑA**

T. +44 (0)1942 612 777  
E. informaciondemoqueta@milliken.com

**SHOWROOMS****LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,  
Clerkenwell,  
London EC1V 0AA

**PARIS**

T. +33 (0)1 40 98 06 99

40 Rue Des Mathurins,  
75008 Paris

**EUROPEAN HEAD OFFICE**

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPAZENTRALE /  
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,  
Gidlow Lane,  
Wigan WN6 8RN

---

**Cover Images**

Over the Hills, 2015, (acrylic on  
canvas), Kenber, Angie / Private  
Collection / Bridgeman Images

---

**Version 2/**

Issued May 2019 /  
Publiée Mai 2019 /  
Ausgabe Mai 2019 /  
Expedida mayo 2019

[www.millikencarpet.com](http://www.millikencarpet.com)

Milliken™