


НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Напольное спортивное модульное покрытие
решетчатой структуры в виде плит Ecoteck Sport


ecotekc

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
АС 168	304,9	304,9	16	0,296

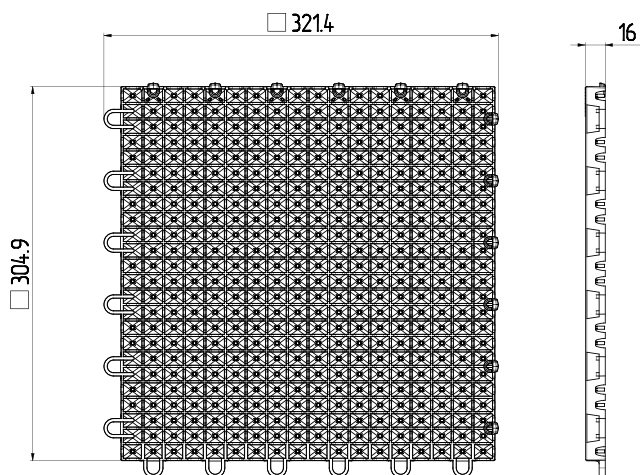

АС 16827000 - красный
АС 16813300 - зеленый
АС 16868001 - желтый
АС 16816400 - коричневый
АС 16886000 - серый
АС 16829200 - синий

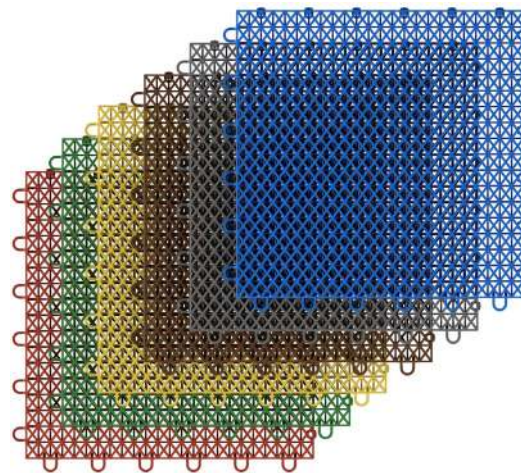

CE DIN EN 1433

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Спортивное покрытие Ecotekc Sport предоставляет возможность для профессиональных занятий волейболом, мини-футболом, большим теннисом, баскетболом, бадминтоном, футзалом, фитнесом, аэробикой, гандболом, хоккеем на роликах. В зимнее время может использоваться в качестве основания для размещения открытого ледового катка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. оптимальный коэффициент сцепления с подошвой спортивной обуви;
2. дополнительная защита от травм при падении;
3. уменьшает нагрузку на суставы;
4. поглощает вертикальные удары и обеспечивает оптимальную пружинистость для отскока мяча;
5. дает возможность заниматься несколькими видами спорта на одной площадке (открытой, закрытой);
6. простота ухода и эксплуатации;
7. возможность заниматься спортом во время дождя;
8. зимой можно залить каток без демонтажа решетки



МАТЕРИАЛ

Композит полипропилена

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется на открытых и закрытых спортивных площадках. Устанавливается на любое ровное твердое (бетонное, асфальтовое) основание.

АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Модуль боковой (черный)	АС 16905300	322,1	78,9	15,8	0,068

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Модуль боковой 2 (черный)	АС 19005300	322,1	79,5	15,8	0,064
	Угловой модуль (черный)	АС 17005000	90,7	79,2	15,7	0,012

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры модуля, мм (без замков)	304,9*304,9*16
Размеры модуля, мм (с замками)	321,4*321,4*16
Масса модуля, кг	0,296
Кол-во модулей в 1м ²	10,76
Цвет	Серый, коричневый, синий, красный, желтый, зелёный
Максимальный вес нагрузки	Допустимая нагрузка > 6804 кг на одну плитку
Твердость по Роквеллу	(ASTM D 785) – 70R.
Материал	Композит полипропилена
Класс пожарной опасности материала	Соответствует международным нормам
УФ-стойкость	Стойкое к УФ-излучению (более 10 лет).
Крепление модулей между собой	Петля и замок (неподвижное соединение) для соединения плиток в листы.
Транспортировка	Поставляется листами на паллетах
Количество изделий на паллете, шт.	1080, размеры паллеты 1200*1000*2200 мм
Кол-во м ² на поддоне	100,37
Вес изделий на поддоне, тонн	0,35 без поддона
Укладка	Модули крепятся между собой в листы при помощи защелки по 9 и 12 шт. в ряду.
Устойчивость к воздействию влаги	Панели имеют 100 % устойчивость к влаге.
Температурный режим эксплуатации	Подходит для применения во всех климатических условиях с полным сохранением размеростойкости при температурах от -40°C до + 45°C для обычных нагрузок (люди).
Способ чистки покрытия	Мыть водой под напором
Время закрытия площадки покрытием, час	Укладка производится без применения специальных инструментов одним человеком в среднем 150м ² /час
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок эксплуатации, лет	Не менее 10 лет (при соблюдении условий эксплуатации).

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecoteck.by +375 44 765-05-62
ecoteck.by +375 225 70-91-28