



COMFORTABLE CONCRETE 2.0

Laid Bare / Urban Drama / Urban Poetry

Milliken™



INSPIRED. INSPIRING.

Rough, urban and raw. Refined and lovingly polished.
Unexpectedly plush, warm and ornate.

Combining with other materials to enter our lives
in new and surprising ways.



Comfortable Concrete 2.0 - Urban Drama UDR133-126-05 Slate Blue
Fine Detail - Metallic Joinery MJY144-119 Enamelled
Tracing Landscapes - Field Study FSY139 Silver Lakes
Fine Detail - Stitchwork SCK144-73 Applique
Comfortable Concrete 2.0 - Urban Poetry UPY05-215-180 Ethereal Grey
Tracing Landscapes - Field Study FSY27 Compass Point

COMFORTABLE CONCRETE 2.0



COMFORTABLE CONCRETE 2.0 / Laid Bare



Laid Bare Plank PLLDB06-27-13 Metro
Laid Bare Tile LDB06-27-13 Metro



LDB06-118-13 Venue



LDB236-174-180 Tinted



LDB133-153-180 Quarter



LDB220-06-180 Aura



LDB06-27-13 Metro



LDB111-31-108 Façade



LDB138-133-131 City



LDB215-13-180 Whisper



PLLDB06-118-13 Venue



PLLDB236-174-180 Tinted



PLLDB133-153-180 Quarter




PLLDB220-06-180 Aura



PLLDB06-27-13 Metro



PLLDB111-31-108 Façade

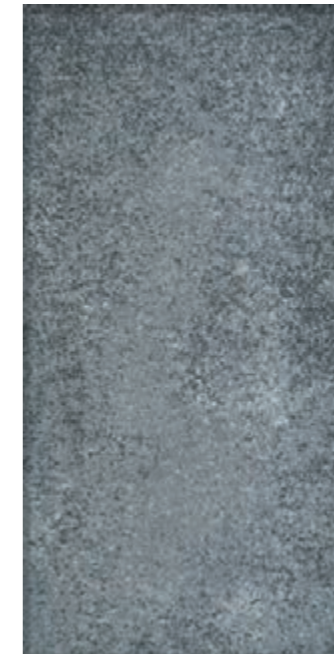

PLLDB138-133-131 City



PLLDB215-13-180 Whisper



For service details see page 27
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 27
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 27
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 27









COMFORTABLE CONCRETE 2.0 / Urban Drama



Urban Drama UDR133-134-05 Mustard Yellow
Urban Drama UDR133-212-05 Mountain Grey



UDR133-141-05 Moss Green



UDR133-109-05 Currant Red



UDR133-134-05 Mustard Yellow




UDR133-190-05 Amber Glow



UDR133-137-05 Berry Pink



UDR133-212-05 Mountain Grey



UDR133-126-05 Slate Blue



For service details see page 27
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 27
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 27
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 27



Urban Drama UDR133-134-05 Mustard Yellow
Laid Bare LDB06-27-13 Metro



Urban Drama UDR133-212-05 Mountain Grey



Urban Drama UDR133-212-05 Mountain Grey
Laid Bare LDB06-27-13 Metro





Urban Poetry UPY05-221-180 Powder Blush
Urban Poetry UPY05-242-180 Dusted Lilac
Urban Poetry UPY05-215-180 Ethereal Grey


COMFORTABLE CONCRETE 2.0 / Urban Poetry




Urban Poetry UPY05-221-180 Powder Blush




UPY05-221-180 Powder Blush




UPY05-219-180 Iced Vanilla



UPY05-245-180 Chalked Blue




UPY05-215-180 Ethereal Grey



UPY05-111-180 Sherbet Lemon



UPY05-242-180 Dusted Lilac



UPY05-172-180 Frosted Mint



For service details see page 27
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 27
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 27
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 27

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION

Construction
Tufted, Level Loop Pile

Face Fibre
Nylon 6

Soil Release
StainSmart®

Finished Face Weight
600 g/m²

Gauge
39,4/10 cm

Rows
39,4/10 cm

Tuft Density
155 000/m²

Finished Pile Height
3,3 mm

Standard Backing
Comfort Plus® 90% recycled open cell polyurethane cushion backing Available with TractionBack® on request

Nominal Total Thickness
9,9 mm

Tile Size
500 x 500 mm

Plank Size
500 x 1000 mm

Nominal Total Weight
4 200 g/m²

Tiles per Box
20 (5m²)

Planks per Box
6 (3m²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Cfl-s1

Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1

Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char

Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use

Castor Chair (BS EN 985:2001)
Class A - Intensive use (r value ≥ 2,4)

Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre

Impact Sound (ISO 10140-3)
33 dB

Sound absorption (ISO 354)
0,15 Classe E

Alpha s values
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,37, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

ENVIRONMENTAL

59% recycled content by total product weight
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
EPD verified
BRE certified

GUARANTEES

15 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

COMFORTABLE CONCRETE 2.0

Laid Bare / Urban Drama / Urban Poetry

SPÉCIFICATION

Construction
Tuftée bouclé

Fibre
Nylon 6

Anti-Salissure
StainSmart®

Poids de fibre
600 g/m²

Jauge
39,4/10 cm

Nombre de points
39,4/10 cm

Densité du tuft
155 000/m²

Hauteur du Velours
3,3 mm

Dossier Standard
Comfort Plus® mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande

Epaisseur totale
9,9 mm

Dimension des dalles
500 x 500 mm

Dimension des planks
500 x 1000 mm

Poids total
4 200 g/m²

Nombre de dalles par Carton
20 (5m²)

Nombre de planks par Carton
6 (3m²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Cfl-s1

Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM-E-648)
Classe 1

Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone

Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif

Chaise à roulettes (EN985)
A - Convient pour un usage normal (r ≥ 2,4)

Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente

Isolation aux bruits d'impacts (ISO 10140-3)
33 dB

Absorption aux bruits aériens (ISO 354)
0,15 Classe E

Valeurs alpha S
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,37, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

ENVIRONMENTAL

59% du poids total du produit provient de matériaux recyclés
Fabriqué avec de l'énergie renouvelable
Certifié GuT & CRI Green Label Plus
EPD certifié
Certifié BRE

GARANTIES

15 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT

Konstruktion
Getuftete Schlingenware

Polfasermaterial
Nylon 6

Schmutzabweisende Ausrüstung
StainSmart®

Poleinsatzgewicht
600 g/m²

Teilung
39,4/10 cm

Stiche
39,4/10 cm

Noppenzahl
155 000/m²

Polschichtdicke
3,3 mm

Standard-Rückenmaterial
Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®

Gesamtdicke
9,9 mm

Abmessung Fliese
500 x 500 mm

Abmessung Planke
500 x 1000 mm

Gesamtgewicht
4 200 g/m²

Fliesen/Karton
20 (5m²)

Planken/Karton
6 (3m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Cfl - s1

Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1

Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius

Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem

Rollenstühle (DIN 54324)
bestanden (IR ≥ 2,4)

Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser

Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
33 dB

Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,15 Klasse E

Alpha-s Werte
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,37, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 59% recyceltes Material
Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien
Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität
EPD überprüft
BRE Zertifizierung

GARANTIE

15 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Diese Polsterrücken-Teppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Moqueta modular de bucle nivelado

Fibra
Nylon 6

Productos para el tratamiento de la suciedad
StainSmart®

Peso final de la cara superior de la moqueta
600 g/m²

Galga
39,4/10 cm

Hileras
39,4/10 cm

Densidad del bucle
155 000/m²

Altura final de la cara superior de la moqueta
3,3 mm

Base estándar
Base almohadillada Comfort Plus® con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente

Grosor total aproximado de cada loseta
9,9 mm

Tamaño de cada loseta
500 x 500 mm

Tamaño de la plank
500 x 1000 mm

Peso total aproximado de cada loseta
4 200 g/m²

Losetas por caja
20 (5m²)

Planks por caja
6 (3m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Cfl - s1

Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1

Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema

Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso

Resistencia a sillas con ruedas (EN985)
A - uso continuo (r ≥ 2,4)

Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente

Ruido de impacto (ISO 10140-3)
33 dB

Absorción del sonido (ISO 354)
0,15 Clase E

Valores Alfa S
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,37, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 59% del peso total del producto está compuesto por material reciclado
Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores
Declaración ambiental de producto verificada
Certificación BRE

GARANTÍAS

15 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

LIGHT REFLECTANCE

Laid Bare

Reference		LRV (Y) Value
LDB220-06-180 Aura	PLLDB220-06-180 Aura	29.5
LDB138-133-131 City	PLLDB138-133-131 City	15.4
LDB111-31-108 Façade	PLLDB111-31-108 Façade	23.5
LDB06-27-13 Metro	PLLDB06-27-13 Metro	7.6
LDB133-153-180 Quarter	PLLDB133-153-180 Quarter	15.3
LDB236-174-180 Tinted	PLLDB236-174-180 Tinted	22.6
LDB06-118-13 Venue	PLLDB06-118-13 Venue	12.8
LDB215-13-180 Whisper	PLLDB215-13-180 Whisper	22.8

Urban Drama

Reference		LRV (Y) Value
UDR133-190-05 Amber Glow		8.6
UDR133-137-05 Berry Pink		7.3
UDR133-109-05 Currant Red		5.4
UDR133-141-05 Moss Green		10.1
UDR133-212-05 Mountain Grey		9.6
UDR133-134-05 Mustard Yellow		12.0
UDR133-126-05 Slate Blue		8.6

Urban Poetry

Reference		LRV (Y) Value
UPY05-245-180 Chalked Blue		17.4
UPY05-242-180 Dusted Lilac		20.3
UPY05-215-180 Ethereal Grey		19.4
UPY05-172-180 Frosted Mint		18.1
UPY05-219-180 Iced Vanilla		22.1
UPY05-221-180 Powder Blush		21.4
UPY05-111-180 Sherbet Lemon		23.6

TILE INSTALLATION

DALLES INSTALLATION

FLIESEN INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LOSETAS

Monolithic
Monolithique
Monolítico

PLANK INSTALLATION

PLANKS INSTALLATION

PLANKE INSTALLATION

INSTALACIÓN DE PLANKS

Monolithic
Monolithique
Monolítico

Brick
Coupe de pierre
Versetzte fuge
Ladrillo

Herringbone
Chevrons
Fischgrät
Formato espiga
Herringbone



SERVICE



Basic Service

Basic Service

Colours indicated with this symbol are not included in the Quick Ship programme. Lead times for collections offered on our Basic Service programme will vary and clients are advised to contact Milliken Customer Service with design, colour and quantity requirements for a lead time quotation. 20 square metres minimum order quantity.

Service de base

Les coloris indiqués par ce symbole comportent des délais de livraison variables et ne sont pas inclus dans le service d'envoi rapide. Contactez le service clients en indiquant le design, le coloris et la quantité désirée pour connaître le délai de livraison. Commande minimum : 20 m².

Standard - Service

Die Farben mit diesem Symbol sind kein Bestandteil des Quick-Ship-Services. Lieferzeiten von Kollektionen mit Basic-Service variieren. Wir bitten Sie daher, sich bei Lieferzeitanfragen an den Milliken-Kundenservice zu wenden und dabei Design-, Farb- und Mengenwünsche bereitzuhalten. Mindestbestellmenge: 20 Quadratmeter.

Servicio básico

Los colores indicados con este símbolo no están incluidos en el programa Quick Ship de envío rápido. Los plazos de envío para las distintas colecciones que se ofrecen en el programa de Servicio Básico varían, por lo que se recomienda a los clientes que se pongan en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente indicando el diseño, color y cantidad requeridos para poder recibir una estimación del plazo de entrega. El pedido mínimo es de 20 m².

Comfortable Concrete - 2.0 Urban Poetry UPY05-221-180 Powder Blush
Naturally Drawn - Watercolour Lesson WLN164-181 Rosehip Wine
Tracing Landscapes - Field Study FSY27 Compass Point
Comfortable Concrete - Urban Drama UDR133-212-05 Mountain Grey
Fine Detail - Metallic Joinery MJY104-106 Pinking Shears
Tracing Landscapes - Geography Lesson GLN27 Compass Point
Tracing Landscapes - Field Study FFSY139 Silver Lakes
Comfortable Concrete - Urban Poetry UPY05-221-180 Powder Blush

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 (0)1 40 98 06 99

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPAZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Cover Image
Iris Velghe, Bloom 18

Version 2 /
Issued May 2019 /
Publiée Mai 2019 /
Ausgabe Mai 2019 /
Expedida mayo 2019

www.millikencarpet.com

Milliken™